

新製品 塗装膜・床材等を高スピードで強力にはがす

チーゼルワイス

CH-80型

PAT.(3件)

軽い**2.2kg**
(片手でもOK)

下地・モルタルセメント(ビル壁塗面)



下地コンクリートタンク(川口競艇場)



階段の垂直面も、途中から喰い込ませバリバリ剥離するチーゼルワイス



チーゼルワイスで剥離後凹部は「フリーバー」で除去中

特長 (裏面にも記載してあります)

- ①12,000回/分の超高速振動により、非常に速く剥がせます。
- ②しかも、1~1.5%の微小振動の為、下地を傷めません。
- ③もちろん、粉塵飛散はありません。

参 考

- 本機は大型木彫機としても使用できます。
(刃は裏面を参照して下さい)
- ミニ剥離機「フリーバー(重さ僅か800g)」もあります。

世界に超振動技術を広めています。



オートマック
TOKYO AUTO MACH CO., LTD.


2-7-10, Hatanodai Shinagawa-ku
Tokyo, 142-0064 JAPAN

Phone:03(5702)0522
Fax: 03(5702)0552

www.automach.com

a@automach.com

CH-80型 標準セット

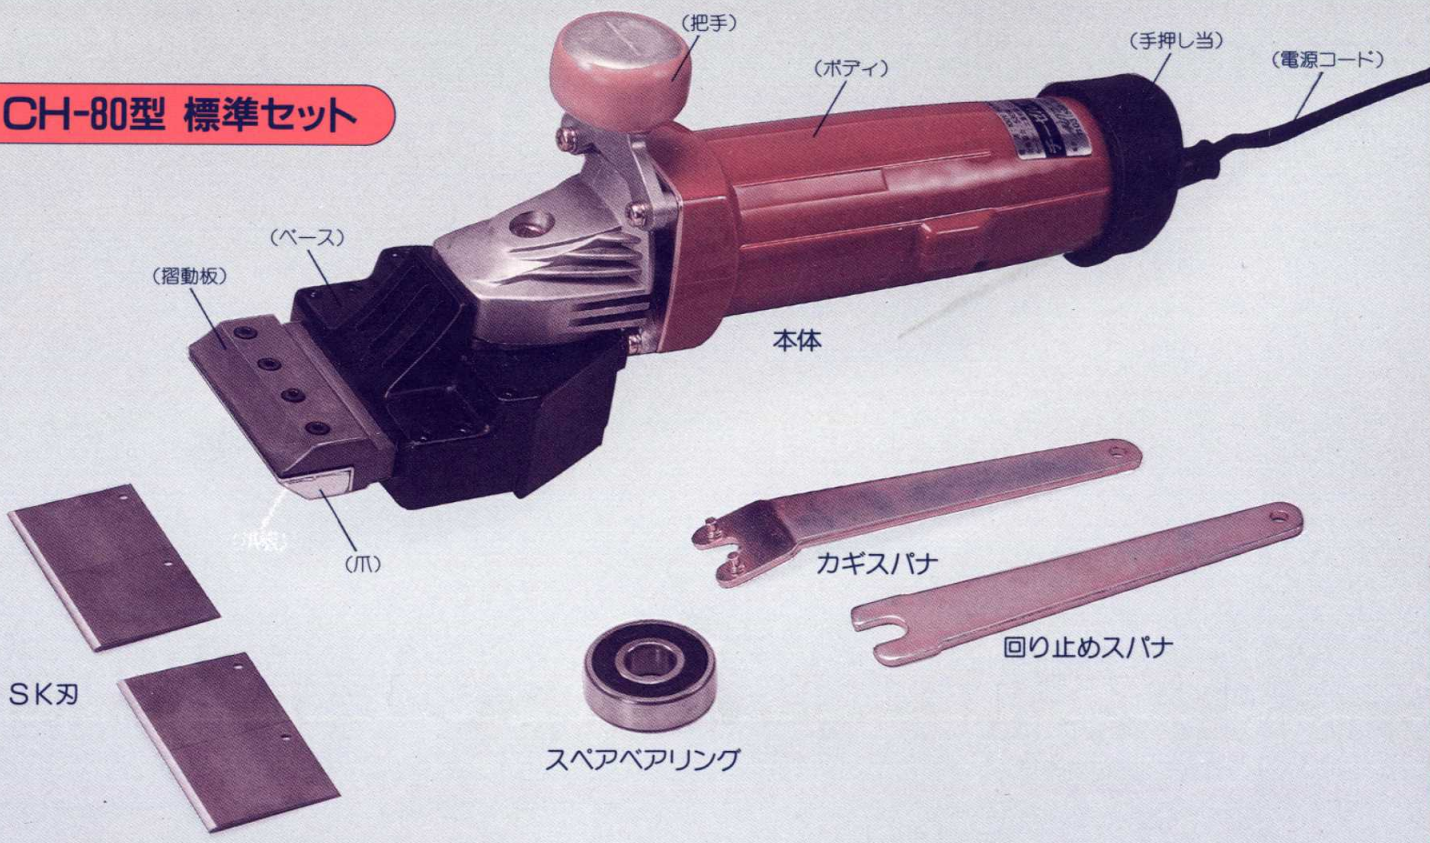

新製品 超振動式剥離機

特許3件

チーゼルフェイス

CH-80型

主な特長

- ①どのような場所でもOKです。
垂直面、天井面も「軽量化」と「把手・押し当て部」の人間工学的設計により操作容易です。
- ②安全でクリーン
刃を押し当てない限り振動しない安全機構です。しかも、ディスクグラインダー(ペーパー)等の様に粉塵飛散がありません。
- ③高スピード
他社に類をみない12,000回/分の超振動により、すばやく剥します。
- ④下地を傷めない。
1~1.5mmの微小振幅により、はがし跡はきれいです。
- ⑤保守管理は容易です。
振動発生部へのグリス塗付や、消耗品(ベアリング、刃等) 交換は容易で且つ、必要な工具は標準付属です。

主な用途

- ①床・階段・壁・天井に固着したPタイル、カーペット、壁貼材などを80mm幅でスピードはがし(接着剤含)。
- ②ビル外壁、橋梁などの塗装膜はがし。(塗膜材質と厚さにより剥離要領も変わりますので、当社・技術部に連絡下さい。)
- ③コンクリートパネルやコンクリート面のスラグや付着モルタルの除去。
- ④大型木彫機として使用。
- ⑤その他、赤錆取り、ガスケットはがしなど。

CH-80型 仕様





振動数	12,000回/分
刃チャック能力	幅80mm・厚さ0.8~2.5mm
電源	単相交流50/60Hz・100V
定格消費電力 定格時間	530W・30分
安全構造	●二重絶縁(アース不要) ●刃先非当て時無振動
重さ・寸法	2.2kg(コード除)・ 幅100×長さ350×高さ140mm

標準付属品

- a) SK刃 2枚
- b) スペアベアリング... 1個
- c) カギスパナ 1丁
- d) 回り止めスパナ 1丁

特別付属品

- ①ジルコニアセラミック刃 (薄膜塗装/ワケ離・錆取り用)
- ②長尺刃(特注品)
- ③L形刃(特注品)

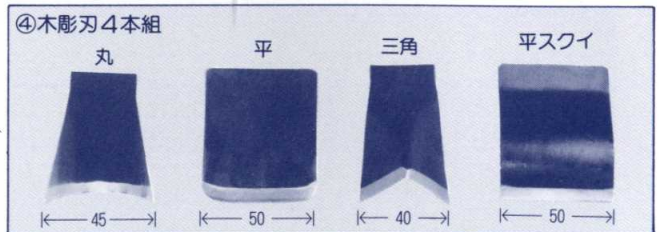

超振動技術と製品をお陰様で四半世紀



東京オートマック株式会社
〒142-0064 東京都品川区旗の台2丁目7番10号
TEL.03(5702)0522 FAX.03(5702)0552
www.automach.com a@automach.com

●仕様は、改良の為予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。
AUTOMACH製品取扱店