

屋外型降圧トランス

入力プラグは三相200V用ですが、結線は**単相200V**です。

 三相200Vプラグ


屋外型

小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、
 湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!

入力電圧 **単相200V** → 出力電圧 **100V**

単相 単巻トランス (連続定格) 過負荷漏電しゃ断器付

TB-EK300DW
 ■入力電源：単相200V(50/60Hz)
 ■サイズ：W260×D215×H230mm
 ■質量：18.0kg



出力電圧計
 一目で電圧降下などを確認できる。

過負荷漏電しゃ断器
 万一の漏電やショート・使い過ぎから保護。



防雨キャップ付
 バネの力で閉まる。安心・安全の防雨コンセント。

型 式	定格容量	定格電流	入 力 → 出 力	入力電線 (電線太さ×芯数×長さ)	保護機能	梱包数	標準価格(税別)	元 払 発注単位	JANコード 4937305
単相 単巻トランス(連続定格) 過負荷漏電しゃ断器付									
TB-EK300DW	3.0KVA	30A	単相 200V 接地 3P 20A → 100V ㉀×3 (防雨コンセント)	2.0mm ² × 3芯 × 2m	過負荷漏電しゃ断器 (15A/15mA感度)	1	102,000 円	1	01945-0


ご注意 ※雨天時は、小雨程度の雨量です。激しい雨や大量の飛沫が掛かる場所での使用はできません。

発電所や大型工場で、定期検査時や補修工事など
 移動を伴う作業に便利な大容量トランス

入力電圧 **単相200V** → 出力電圧 **100V**
115V

単相 複巻トランス (連続定格) 安全ブレーカ・漏電ブレーカ付


STB-EB5KW
 ■入力電源：単相200V(50/60Hz)
 ■サイズ：W420×D450×H392mm(突起除く)
 ■質量：70.0kg



漏電ブレーカ
 (出力側)100V 30mA感度



前面保護カバー
 パツチン錠付のフタ式扉

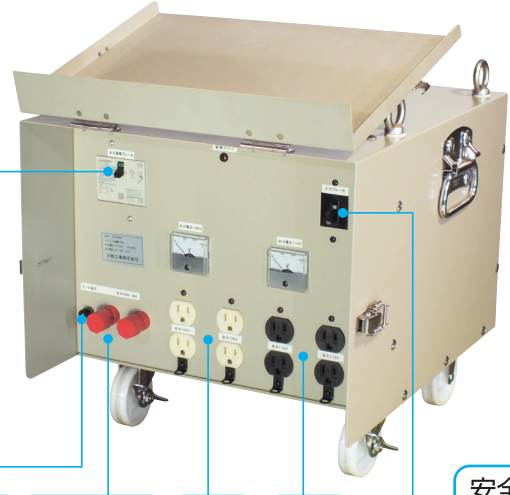

アース端子 100V(50A) 100V 115V

安全ブレーカ
 (入力側)200V 30A

型 式	定格容量	定格電流	入 力 → 出 力	入力電線 (電線太さ×芯数×長さ)	保護機能	梱包数	標準価格(税別)	元 払 発注単位	JANコード 4937305
単相 複巻トランス(連続定格) 入力側/安全ブレーカ・出力側/漏電ブレーカ付									
STB-EB5KW	5.0KVA	50A	単相 200V 丸端子(3.5-5) → 100V ㉀50A 100V ㉀×4 115V ㉀×4	2PNCT 3.5mm ² × 3芯 × 3m	(入力側)安全ブレーカ (30A) (出力側)漏電ブレーカ (30mA感度)	1	300,000 円	1	04662-3

ご注意 ※雨天時は、小雨程度の雨量です。激しい雨や大量の飛沫が掛かる場所での使用はできません。

ご注意 ※ダブルコンセント1コに付15A以下で使用してください。15A以上で使用するとコンセントが焼損します。