

SKYBOY

AT-320TG

AT-270TG

AT-220TG

AT-170TG

AT-121TG(F)

AT-121TG(R)

AT-100TG



“求められる性能を常に発揮する” スタンダードシリーズの使命です。

さまざまな条件下で、コンスタントにその能力を発揮する。
現場ニーズに応え続けてきた高所作業車のスタンダード、
それがスカイボーイTGシリーズです。
コンパクトさが人気の12mクラスは、ブーム前方格納・後方格納の両タイプともクラス最大の作業領域を誇ります。
17mクラスは、クラス最大の作業範囲が作業効率アップに貢献します。また22mクラスは、準中型免許対応へのリニューアルにより汎用性を高めました。

直伸ブームで国内最大の32m。
頼れる中型免許枠のスタンダードマシン。

中型免許(8t限定)枠で利便性の高い
高広域作業マシン。

準中型免許に対応してリニューアル。
さらに進化したバグンの機動力で
ゆとりのパフォーマンスマシン。

17mクラスに新境地を拓く
エポックメイキングマシン。

乗用車並みの車両全長4.47m。
作業領域の広い前方格納マシン。

クラス最小の車両全高2.8m。
狭小地で威力を発揮する後方格納マシン。

「特別教育」修了で操作可能。
高い作業性のコンパクトマシン。

AT-320TG

最大地上高:32.2m
最大作業半径:18.6m
バスケット積載荷重:250kg
架装対象車:8.0t

AT-270TG

最大地上高:27.0m
最大作業半径:15.4m
バスケット積載荷重:200kgまたは2名
架装対象車:4.0t

AT-220TG

最大地上高:22.4m
最大作業半径:14.7m
バスケット積載荷重:200kgまたは2名
架装対象車:3.0t



AT-170TG

最大地上高:17.2m
最大作業半径:15.9m
バスケット積載荷重:200kgまたは2名
架装対象車:3.0t

AT-121TG(F)

最大地上高:12.2m
最大作業半径:10.2m
バスケット積載荷重:200kgまたは2名
架装対象車:2.0t

AT-121TG(R)

最大地上高:12.3m
最大作業半径:10.2m
バスケット積載荷重:200kgまたは2名
架装対象車:2.0t

AT-100TG

最大地上高:9.9m
最大作業半径:7.6m
バスケット積載荷重:200kgまたは2名
架装対象車:2.0t

中型免許対応車

中型免許(8t限定)対応車

準中型免許対応車

AT-320TG AT-270TG


広域の作業空間を
自在にカバー

上部操作部

電気比例式十字操作レバーを採用。1本の操作で垂直・水平、2本の操作で斜め上下移動します。

アウトリガインジケータ

4本のアウトリガの設置状態を個別に検出・表示します。

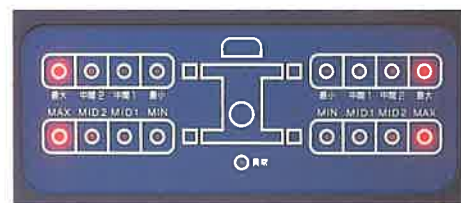

バスケット・スイング

スムーズに最適な作業ポイントへアプローチできます。



上部操作部

新型AMC (AT-270TG)

テレマティクスや安全装置の拡充などの各種機能充実のために新型AMCを新開発。先進の機能と制御を支えます。



下部操作部(旋回台操作部)

テレマティクスWEB情報サービス「HELLO-NET」(AT-270TG)

大型クレーンで運用中の「テレマティクス」を標準装備。「HELLO-NET」で車両の稼働状況や位置情報・保守管理をインターネットでサポートします。



安全性・快適性・利便性に
環境性能も向上

AT-220TG AT-170TG

上部操作部

電気比例式十字操作レバーを採用。1本の操作で垂直・水平、2本の操作で斜め上下移動します。

新型AMC

テレマティクスや安全装置の拡充などの各種機能充実のために新型AMCを新開発。先進の機能と制御を支えます。



バスケット・スイング

スムーズに最適な作業ポイントへアプローチできます。




アイドリング・ストップ機能と アクセル無段階制御を標準装備

アイドリング・ストップ機能は、操作に応じてエンジンが自動停止、スムーズに再始動。CO₂排出や燃料消費削減、アイドリング騒音の低減を実現します。また、バッテリー上がり回避のために、車両バッテリーの電圧監視機能(バッテリーモニタ)を装備しました。さらにアクセル無段階制御※とし、ムダなエンジン回転の上昇を抑えて、作業時の燃料消費も改善しています。

※アクセルスイッチがH(高速)の場合のみ



CO₂排出量
燃料消費
最大約20%
DOWN

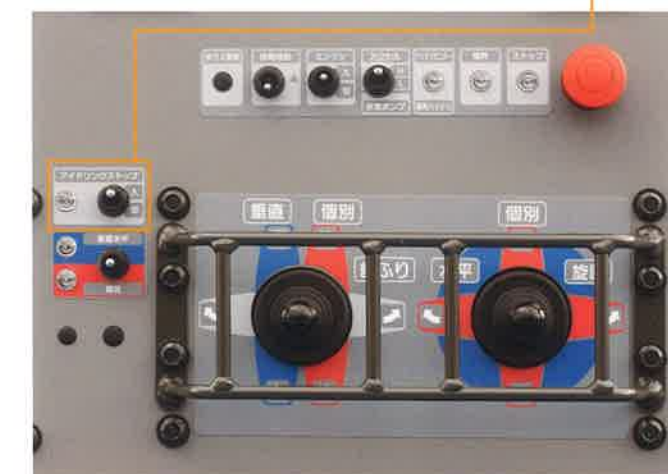

上部操作部



下部操作部(旋回台操作部)



車両後端操作部

テレマティクスWEB情報サービス「HELLO-NET」

大型クレーンで運用中の「テレマティクス」を標準装備。「HELLO-NET」で車両の稼働状況や位置情報・保守管理をインターネットでサポートします。



AT-121TG(F) AT-121TG(R) AT-100TG

省スペース設置で 最大限の作業性能を発揮

コンパクトなブーム

その場設置でフルブーム全周同一性能を実現。近接作業も容易になりました。

優れた機動性

コンパクトボディで、住宅地や狭い現場への進入も容易です。


ジャッキ自動張出・格納装置

スイッチひとつでジャッキの順次張出・格納が操作できます。



バスケット・スイング

スムーズに最適な作業ポイントへアプローチできます。

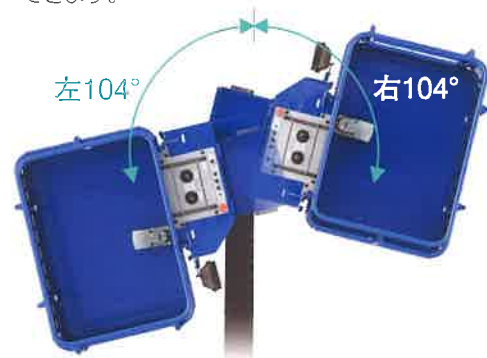

アイドリング・ストップ機能と アクセル無段階制御を標準装備

業界初

アイドリング・ストップ機能は、操作に応じてエンジンが自動停止、スムーズに再始動。CO₂排出や燃料消費削減、アイドリング騒音の低減を実現します。また、バッテリー上がり回避のために、車両バッテリーの**電圧監視機能**(バッテリーモニタ)を装備しました。さらに**アクセル無段階制御**※とし、ムダなエンジン回転の上昇を抑えて、作業時の燃料消費も改善しています。

※アクセルスイッチがH(高速)の場合のみ



上部操作部：シンプルな操作機構を搭載(AT-100TG)

車両後端操作部(AT-100TG)

テレマティクスWEB情報サービス「HELLO-NET」

大型クレーンで運用中の「テレマティクス」を標準装備。「HELLO-NET」で車両の稼働状況や位置情報・保守管理をインターネットでサポートします。



CO₂排出量
燃料消費
最大約
**20%
DOWN**

直下式ジャッキによる車幅内設置 (AT-121TG(F)/(R))

従来のリンク式ジャッキから、車幅内設置の直下式ジャッキへ。壁際やガードレール脇でのジャッキ設置が容易になりました。また敷板の位置合わせもカンタンです。



下部操作部を車両後端に集中配置 (AT-121TG(F)/(R))

これまで分離されていた車両下部からのブーム操作とアウトリガ操作を、車両後端部に集中配置。壁際設置などでのブーム操作の容易化や、安全確認もスムーズになりました。



下部操作部(AT-121TG(F)/(R))

さらに便利な収納設備(AT-100TG)


3連梯子(伸縮式7.3クラス)が収納可能になりました。(奥行2,900mm)



便利な荷台付仕様 (オプション)

AT-121TG(F) 荷台付仕様(オプション)

■ 外観図 単位(mm)

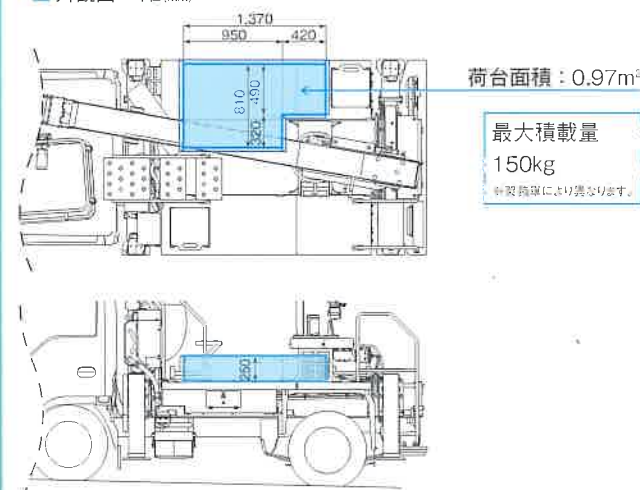


荷台面積：0.97m²

最大積載量
150kg

※取組車により異なります。

AT-121TG(R) 荷台付仕様(オプション)

■ 外観図 単位(mm)

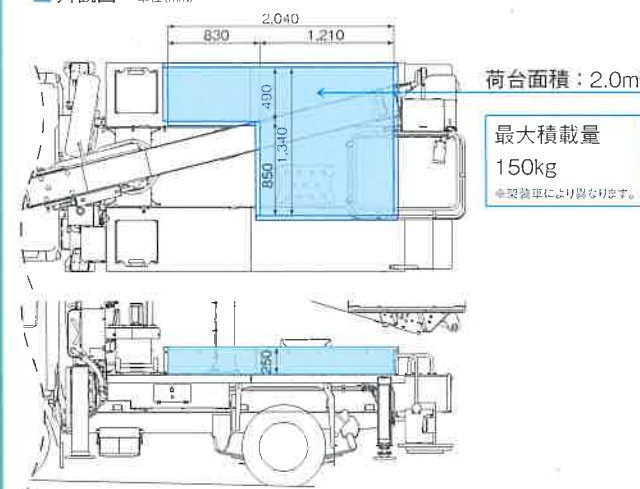


荷台面積：2.0m²

最大積載量
150kg

※取組車により異なります。

AT-100TG 荷台付仕様(オプション)

■ 外観図 単位(mm)

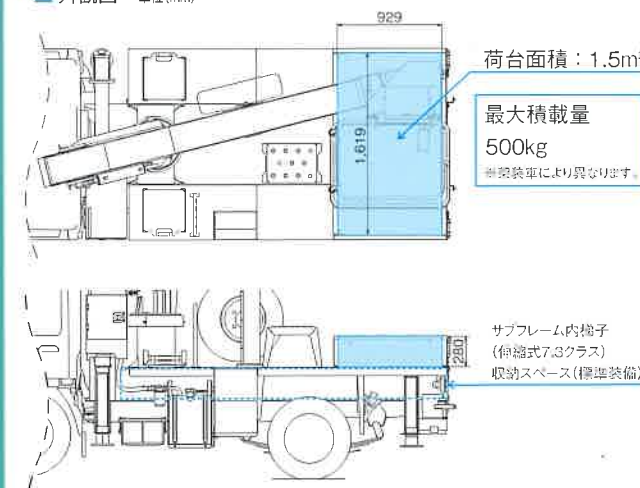

荷台面積：1.5m²

最大積載量
500kg

※取組車により異なります。

サブフレーム内梯子
(伸縮式7.3クラス)
収納スペース(標準装備)

AT-121TG(F)

AT-121TG(R)

AT-100TG

安全で快適な作業をサポートする充実の装備

垂直・水平移動と斜め上下移動

ブーム伸縮・起伏・旋回、バスケット首ふりを統合制御して、あらゆる方向に直線移動します。
(AT-320TG、AT-270TG、AT-220TG、AT-170TG)

ブーム自動格納装置

ブームがどの位置にあっても、スムーズに自動格納されます。



PHOTO : AT-170TG

ブーム干渉防止装置

ブームの操作時、車両の一部などに近づくと自動停止します。

起伏・旋回速度制御装置

ブーム長さ・作業半径に応じて起伏・旋回速度をコントロールします。


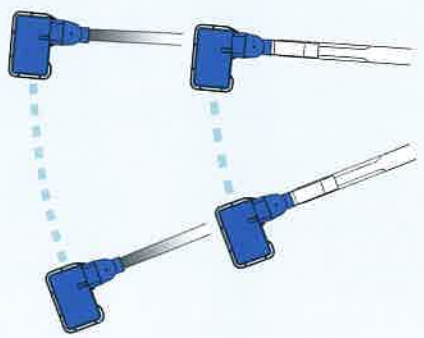


PHOTO : AT-170TG


緩起動・緩停止制御装置

ブーム伸縮・起伏・旋回の起動時と停止時のショックをやわらげます。

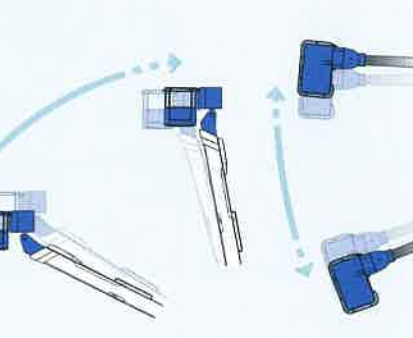

ストロークエンドクッション制御装置

起伏・伸縮ストロークエンド時のショックを低減する機能を採用しました。

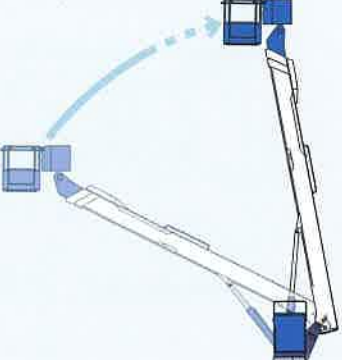

パイプ製バスケット or FRP製バスケット (選択装備)

用途に合わせてお選びください。



バスケット部100V電源取出口 (オプション)

バスケット部に設けた100V電源取出口コンセント。



タッチスイッチ (オプション)

万が一の場合、ワイヤロープに触れるだけで作動を停止します。
(機種により、形状が異なります)



作業灯と黄色マーカーランプ (オプション)



作業灯(バスケット部)




黄色マーカーランプ

機 種 名	標準装備	選択装備	オプション	パイプ製バスケット	FRP製バスケット	荷台付仕様	バスケット部作業灯	バスケット部100V電源取出口	タッチスイッチ	下部操作装置ジョイスティック仕様	キャブ上デッキ	過負荷防止装置	作動制御装置	垂直・水平移動装置	ブーム自動格納装置	アイドリングストップ機能	排出ガス浄化装置警報	起伏旋回速度制御装置	緩起動・緩停止制御装置	ストロークエンドクッション制御装置	起伏シリンダ用ブーツ	敷板(ゴム製)	敷板(木製)	タイヤ歯止め	シフトパーインターロック装置	パーキングブレーキ警報装置	PTO切り忘れ警報装置	墜落制止用器具
AT-320TG	●							▲	▲	▲	▲	●	●	●	●		▲	●	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	▲
AT-270TG	●	○						▲	▲	▲	▲	●	●	●	●		▲	●	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	▲
AT-220TG	●	○						▲	▲	▲	▲	●	●	●	●		▲	●	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	▲
AT-170TG	●	○						▲	▲	▲	▲	●	●	●	●		▲	●	●	●	▲	●	▲	●	●	●	●	▲
AT-121TG(F)	●	○		●	○		▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲
AT-121TG(R)	●	○		●	○		▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲
AT-100TG	●	○		●	○		▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	▲	▲	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	▲


AT-320TG

■積載荷重:250kg ■最大地上高:32.2m ■最大作業半径:18.6m

■外観図 単位(mm) ※架装車により異なります。

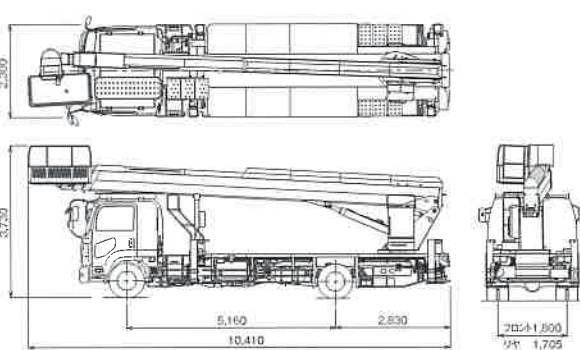


■作業範囲図

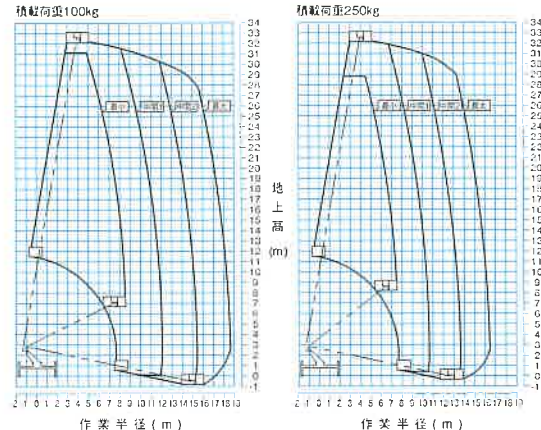

注意


- 1.作業半径は水平面上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
- 2.最大、中間2、中間1、最小はアウトリガが突出幅を示します。
- 3.作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ突出幅最大と同じです。
- 4.旋回角度によって、作業範囲は下記のように連続的に変化します。




AT-170TG

■積載荷重:200kgまたは2名 ■最大地上高:17.2m ■最大作業半径:15.9m

■外観図 単位(mm) ※架装車により異なります。

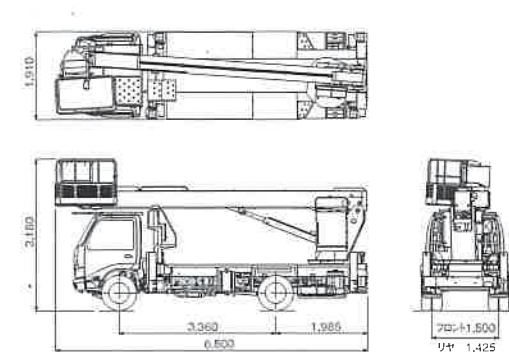


■作業範囲図

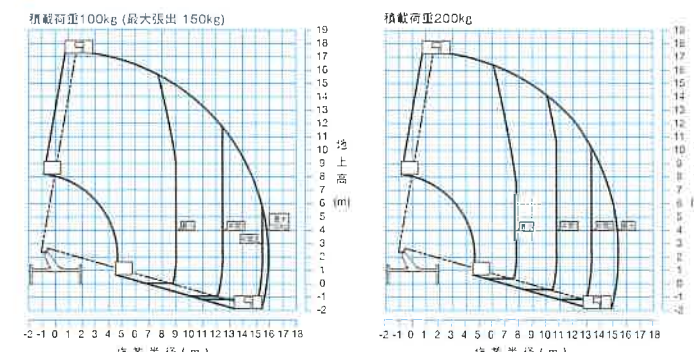

注意


- 1.作業半径は水平面上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
- 2.最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ突出幅を示します。
- 3.作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ突出幅最大と同じです。
- 4.旋回角度によって、作業範囲は右図のように連続的に変化します。




AT-270TG

■積載荷重:200kgまたは2名 ■最大地上高:27.0m ■最大作業半径:15.4m

■外観図 単位(mm) ※架装車により異なります。

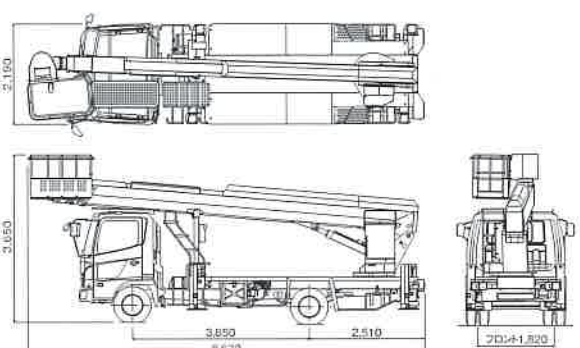


■作業範囲図

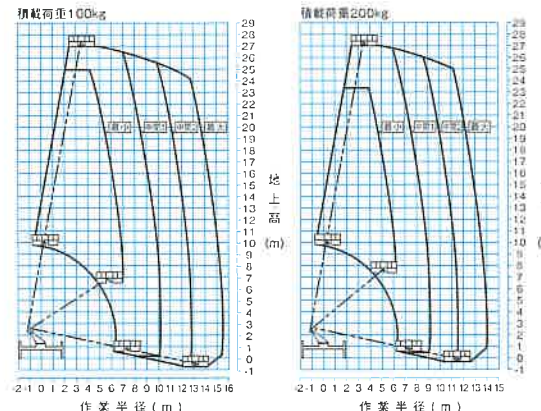

注意



- 1.作業半径は水平面上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
- 2.最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ突出幅を示します。
- 3.作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ突出幅最大と同じです。
- 4.旋回角度によって、作業範囲は下記のように連続的に変化します。




AT-121TG(F)

■積載荷重:200kgまたは2名 ■最大地上高:12.2m ■最大作業半径:10.2m

■外観図 単位(mm) ※架装車により異なります。

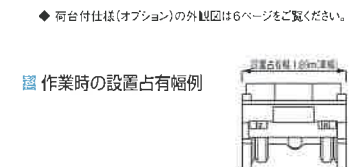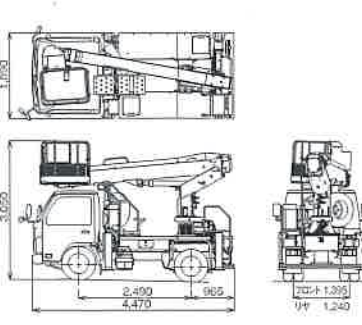

■作業範囲図





注意

- 1.作業範囲は水平面上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
- 2.作業範囲は全周同一です。


AT-121TG(R)

■積載荷重:200kgまたは2名 ■最大地上高:12.3m ■最大作業半径:10.2m

■外観図 単位(mm) ※架装車により異なります。

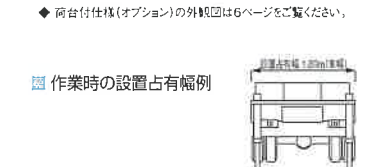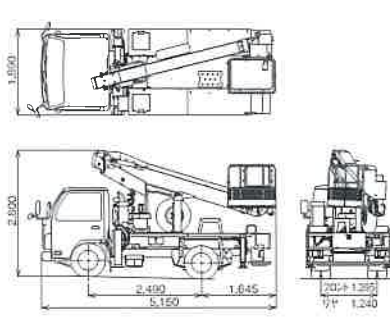

■作業範囲図




注意

- 1.作業範囲は水平面上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
- 2.作業範囲は全周同一です。


AT-220TG

■積載荷重:200kgまたは2名 ■最大地上高:22.4m ■最大作業半径:14.7m

■外観図 単位(mm) ※架装車により異なります。

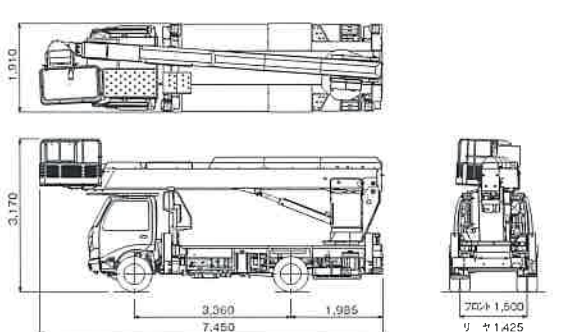


■作業範囲図

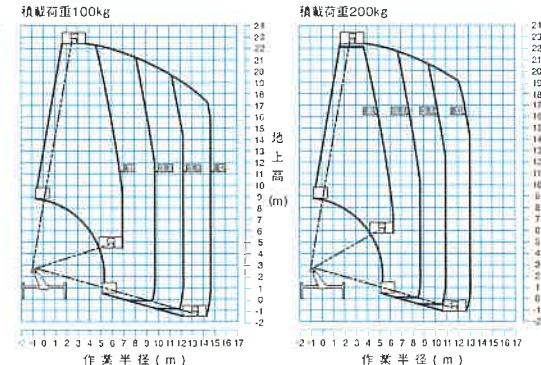

注意


- 1.作業半径は水平面上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
- 2.最大、中間2、中間1、最小はアウトリガ突出幅を示します。
- 3.作業範囲は左右方向におけるもので、前後方向はアウトリガ突出幅最大と同じです。
- 4.旋回角度によって、作業範囲は下記のように連続的に変化します。




AT-100TG

■積載荷重:200kgまたは2名 ■最大地上高:9.9m ■最大作業半径:7.6m

■外観図 単位(mm) ※架装車により異なります。

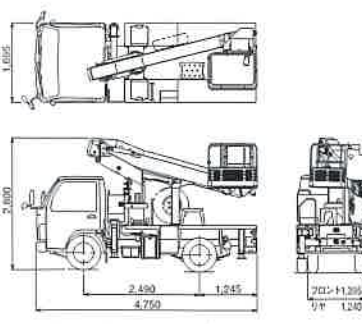

■作業範囲図



注意

- 1.作業範囲は水平面上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。
- 2.作業範囲は全周同一です。

	AT-320TG	AT-270TG	AT-220TG	AT-170TG
■バスケット				
積載荷重	250kg	200kgまたは2名	200kgまたは2名	200kgまたは2名
最大地上高	32.2m	27.0m	22.4m	17.2m
最大作業半径	18.6m	15.4m	14.7m	15.9m
内寸法(長さ×幅×深さ)	0.7m×1.5m×0.9m	0.7m×1.2m×0.9m	0.7m×1.2m×0.96m	0.7m×1.2m×0.96m
スイング角度	左97°～右103°	左97°～右103°	左97°～右103°	左97°～右103°
■バスケット装置				
バスケット	パイプ製	パイプ製バスケットまたはFRP製バスケット		
自動水平装置	複動油圧シリンダ上下連動式	複動油圧式シリンダ上下連動式		
スイング装置	電動モータ駆動歯車減速式	電動モータ駆動歯車減速式		
リモコン装置	電気式(有線)	電気式(有線)		
■ブーム				
起伏角度/上げ速度	-12°～80°/60s	-12°～80°/50s	-16°～80°/50s	-16°～80°/35s
長さ/伸ばし速度	9.5m～30.5m/70s	8.0m～25.52m/60s	6.85m～20.65m/50s	6.20m～15.40m/44s
旋回角度/旋回速度	360°連続/1.0min ⁻¹ {rpm}	360°連続/1.0min ⁻¹ {rpm}	360°連続/1.0min ⁻¹ {rpm}	360°連続/1.2min ⁻¹ {rpm}
形式	4段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造	4段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造	4段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造	3段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造
起伏装置	複動油圧シリンダ直押式			
伸縮装置	複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ式			
旋回装置	油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式、ボールベアリング式			
■油圧ポンプ	ギヤポンプ			
■作動油タンク容量	約135L	約110L	約63L	
■アウトリガ	全油圧式H型、箱形断面溶接構造。 スライドジャッキ各個操作装置付 最大張出幅 4.66m 中間2張出幅 3.8m 中間1張出幅 2.93m 最小張出幅 2.07m	全油圧式H型、箱形断面溶接構造、 スライドジャッキ各個操作装置付 最大張出幅 4.4m 中間2張出幅 3.6m 中間1張出幅 2.84m 最小張出幅 1.94m	全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライドジャッキ各個操作装置付 最大張出幅 3.7m 中間2張出幅 3.05m 中間1張出幅 2.42m 最小張出幅 1.67m	
■最大ジャッキ反力	6,500kg	4,800kg	4,400kg	4,000kg
■操作装置	上部(バスケット部)		垂直・水平移動、ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、バスケットスイング、ブーム自動格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)、緊急停止、非常用ポンプ、垂直・水平一個別切替 [AMC限界、緊急停止、垂直・水平選択、個別選択の各モニタ]	
	旋回台部		ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、ブーム自動格納、アクセル(2速、オートアクセル)、緊急停止(表示灯付)、非常用ポンプ、非常スイッチ、バスケット水平調整、下部操作スイッチ(AT-320TG)、下部優先スイッチ(AT-270TG、AT-220TG、AT-170TG)	
	下部(アウトリガ部)		アウトリガ張出・格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)	
			アウトリガ張出・格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)、非常用ポンプ、緊急停止(表示灯付)	
■制御装置	垂直・水平移動装置、起伏・旋回速度制御装置、緩起動・緩停止装置、ストロークエンドクッション装置、バスケット・ブーム自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動)		垂直・水平移動装置、起伏・旋回速度制御装置、緩起動・緩停止装置、ストロークエンドクッション装置、バスケット・ブーム自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動)、アイドリングストップ装置	
■安全装置	AMC(過負荷防止装置、ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付)、フットスイッチ(バスケット部)、手すりガード、操作レバーガード、墜落制止用器具用ロープ掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器		AMC(過負荷防止装置、ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付)、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、墜落制止用器具用ロープ掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、アウトリガインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器	
■標準装置	積算計(アワメータ)		積算計(アワメータ)、テレマティクス用通信端末	
■標準付属品	敷板(ゴム製)、タイヤ歯止め(樹脂製)			
■オプション	作業灯(バスケット部)、100V電源取出口(定格100V・10A)、タッチスイッチ、起伏シリンダ用ブーツ、下部比例操作装置、敷板(木製)、墜落制止用器具、工具、グリースポンプ、黄色マーカランプ、アウトリガ操作部照明、排出ガス浄化装置警報(バスケット部)		作業灯(バスケット部)、100V電源取出口(定格100V・10A)、タッチスイッチ、起伏シリンダ用ブーツ、下部比例操作装置、敷板(木製)、墜落制止用器具、工具、グリースポンプ、黄色マーカランプ(LED仕様)、アウトリガ操作部照明、排出ガス浄化装置警報(バスケット部)、手すりガード	
■架装対象車	8.0t車クラス	4.0t車クラス	3.0t車クラス	

	AT-121TG(F)	AT-121TG(R)	AT-100TG
■バスケット 積載荷重 最大地上高 最大作業半径 内寸法(長さ×幅×深さ) スイング角度	200kgまたは2名 12.2m 10.2m 0.7m×1.0m×0.9m 左104°～右104°	200kgまたは2名 12.3m 10.2m 0.7m×1.0m×0.9m 左104°～右104°	200kgまたは2名 9.9m 7.6m 0.7m×1.0m×0.9m 左104°～右104°
■バスケット装置 バスケット 自動水平装置 スイング装置 リモコン装置	パイプ製バスケットまたはFRP製バスケット 複動油圧式シリンダ上下連動式 電動モータ駆動歯車減速式 電気式(有線)		
■ブーム 起伏角度/上げ速度 長さ/伸ばし速度 旋回角度/旋回速度 形式 起伏装置 伸縮装置 旋回装置	-17.5°～80°/30s 3.85m～9.59m/5.74m/28s 360°連続/1.0min ⁻¹ {rpm} 3段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造 複動油圧シリンダ直押式 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ式 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式、ボールベアリング式		-17.5°～80°/25s 3.44m～7.13m/13s 360°連続/1.2min ⁻¹ {rpm} 3段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造 複動油圧シリンダ直押式 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ式 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式、 ボールベアリング式
■油圧ポンプ	ギヤポンプ		
■作動油タンク容量	約37L		
■アウトリガ	全油圧張り出し式 張出幅 フロント1.82m、リヤ1.82m	全油圧張り出し式 張出幅 フロント1.82m、リヤ1.69m	全油圧張り出し式 張出幅 フロント1.49m、リヤ1.49m
■最大ジャッキ反力	3,600kg	4,200kg	
■操作装置 上部(バスケット部)	ブーム旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、バスケットスイング、ブーム自動格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、 オートアクセル)、フットスイッチ、緊急停止、非常用ポンプ、[車両/バッテリー電圧監視、干渉、緊急停止の各モニタ]		ブーム旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、バスケットスイング、 ブーム自動格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、 オートアクセル)、アイドリングストップ入切、フット スイッチ、緊急停止、非常用ポンプ、干渉規制解除、 (アイドリングストップ選択・車両/バッテリー電圧監視、緊急 停止の各モニタ)
旋回台部	バスケット水平調整弁		
下部(車両左側方)	非常スイッチ		ブーム旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、下部優先スイッ チ、緊急停止(表示灯付)、非常スイッチ
下部(車両後端部)	ブーム旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、ブーム自動格納、下部優先スイッチ、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)、緊急停止(表示灯付)、非常用ポンプ、 アウトリガ自動張出・格納、アウトリガ個別		
■制御装置	起伏・旋回速度制御装置、緩起動・緩停止装置、ストロークエンドクッション装置、バスケット・ブーム自動格納装 置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動)、ジャッキ自動張出・格納装置		起伏・旋回速度制御装置、緩起動・緩停止装置、ストローク エンドクッション装置、バスケット・ブーム自動格納装置、 オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動)、 ジャッキ自動張出・格納装置
■安全装置	AMC(作動制御装置)[ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付]、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、墜落制止用器具用ロープ掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキ インタロック装置、ブームインタロック装置、ジャッキインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器		
■標準装置	積算計(アワメータ)、テレマティクス用通信端末		梯子収納、積算計(アワメータ)、 テレマティクス用通信端末
■標準付属品	バスケット内マット(バスケット仕様のみ)、タイヤ歯止め(樹脂製)、敷板(ゴム製)		
■オプション	作業灯(バスケット部)、100V電源取出口(定格100V・10A)、タッチスイッチ、荷台付仕様、アウトリガ操作部照明、 ジャッキパッド、排出ガス浄化装置警報(バスケット部)、アイドリングストップ装置、墜落制止用器具、手すりガード、 黄色マーカランプ、敷板(木製)、工具、グリースポンプ		作業灯(バスケット部)、100V電源取出口(定格100V・10A)、 タッチスイッチ、キャブ上デッキ、荷台付仕様、アウトリガ操作部照明、 排出ガス浄化装置警報(バスケット部)、アイドリングストップ装置、 墜落制止用器具、手すりガード、敷板(木製)、工具、グリースポンプ
■架装対象車	2.0t車クラス		

<エコすけ>って、なあに？

エコすけの体は、

エコを目指す、矢印のかたち。

エコすけは、エコの「おたすけ」マン。

ずっとタダノ製品を「介」して、

エコを実現するんだね。



株式会社 タダノ

北海道支店	〒003-0026	北海道札幌市白石区本通2丁目南1番40号	011-861-9030
旭川営業所	〒070-0034	北海道旭川市4条通8丁目1703番地59(旭川四条ビル4階)	0166-25-2617
帯広営業所	〒080-0010	北海道帯広市大通南12丁目20番地(あおば十庫ビル3階)	0155-28-6200
函館営業所	〒041-0806	北海道函館市葵原3丁目18番23号(日本ハウスホールディングスビル3階)	0138-47-5122
東北支店	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2番21号	022-266-5550
青森営業所	〒030-0851	青森県青森市長島2丁目10番4号(ヤマウビル)	017-777-4231
北東北営業所	〒020-0884	岩手県盛岡市西仙北1丁目35番48号	019-635-0611
郡山営業所	〒963-8025	福島県郡山市泰野2丁目2番16号(藤尾ビル3階)	024-932-3513
北陸支店	〒930-0177	富山県富山市西二俣344番地	076-436-1555
新潟営業所	〒950-1125	新潟県新潟市西区湊通3丁目1番5	025-266-0770
金沢営業所	〒921-3011	石川県金沢市入江2丁目54番地(中村ビル2階)	076-292-2326
関東支店	〒362-0046	埼玉県上尾市大字巻丁目464番地5号	048-780-7711
水戸営業所	〒310-0253	茨城県水戸市平須町158番地268	029-244-3051
群馬営業所	〒379-2154	群馬県前橋市天川大島町3丁目52番4号	027-261-7211
東京支店	〒130-0014	東京都墨田区亀沢2丁目4番12号	03-3621-7790
千葉営業所	〒285-0802	千葉県佐倉市大作1丁目8番4号(佐倉第三工業団地内)	043-498-3520
横浜営業所	〒224-0058	神奈川県横浜市都筑区池辺町4843番地1	045-936-2811
中部支店	〒491-0824	愛知県一宮市丹澤町九日市場字下田122	0586-76-1131
静岡営業所	〒422-0008	静岡県静岡市駿河区栗原6番25号(静鉄栗原ビル3階)	054-261-1161
松本営業所	〒390-0852	長野県松本市大字島立399番地1(滴水ビル703号)	0263-40-0360
関西支店	〒590-0906	大阪府堺市堺区三宅町7丁目352番地2	072-221-2727
京都営業所	〒601-8323	京都府京都市南区吉祥院九条町23番地1(NKDビル3階)	075-631-0421
神戸営業所	〒673-0898	兵庫県神戸市港厦町3番34号(早商アセット明石第二ビル503号)	078-918-3111
四国支店	〒761-0185	香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5777
松山営業所	〒791-1113	愛媛県松山市森松町886番地4	089-958-6800
中国支店	〒731-4311	広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号	082-884-0255
岡山営業所	〒700-0941	岡山県岡山市北区青江1丁目7番33号(南国土産ビル3階)	086-223-9258
松江営業所	〒690-0061	鳥取県松江市白湯本町13-4(大樹生命松江ビル5階)	0852-20-7393
徳山営業所	〒745-0007	山口県周南市岐南町8番31号(福谷ビル2階)	0834-31-1715
九州支店	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川3丁目2番14号	092-503-7821
大分営業所	〒870-0913	大分県大分市松原町3丁目1番11号(大分鐵道ビル3階)	097-551-8567
南九州営業所	〒899-5831	鹿児島県鹿児島市加治木町土1442番地9(インナーフロンビル1階)	0995-63-9720
沖縄営業所	〒901-2122	沖縄県浦添市勢理客2丁目18番5(GKビル101号)	098-877-7077
本社	〒761-0185	香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5555
東京事務所	〒130-0014	東京都墨田区亀沢2丁目4番12号(両国ビル)	03-3621-7777

タダノホームページアドレス
www.tadano.co.jp



◆運転される方に必要な資格

高所作業車の運転	
作業床の高さが 2m以上10m未満	特別教育
作業床の高さが 10m以上	技能講習

タダノでは下記2か所の登録教育機関で高所作業車(小型移動式クレーン)運転技能講習を行っていますので、お問い合わせください。

株式会社 タダノ教育センター

◎東京教育所
〒135-0082 東京都江東区新木場二丁目7番1号
03-3522-1717

◎高松教育所
〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地
087-839-5513

※お届け致します製品は、改良などのためにこのカタログと相違する場合がありますので、ご了承ください。

※使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。

