


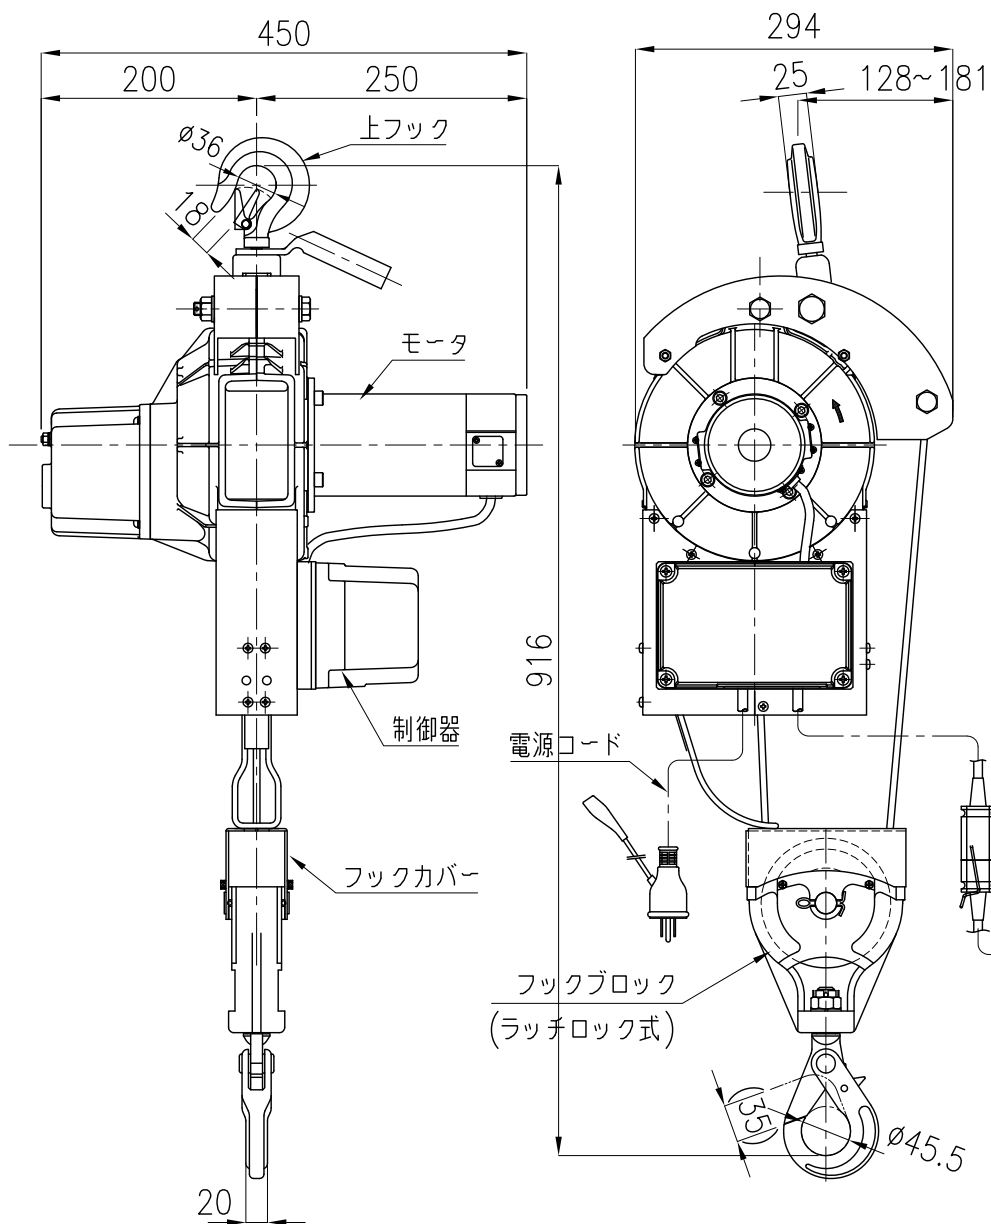

仕様

型 式	DB-N930	
電 源	単相	AC100V 50/60Hz
定 格 荷 重 kg	400	
高速巻上速度 m/min 1層目/最外層	7.5/10.5	
低速巻上速度 m/min 1層目/最外層	2.5/3	
揚 程 m	15	
ワイヤロープ	$\phi 5.5 \times 32$ m	
モータ	出力 W	800
	定格電流	AC 13A
	電源	AC100V 全波整流
電源コード	SVCTF-2 ^φ ×3 ^C ×5m ポッキングプラグ付	
本 体 重 量 kg	21	
付属品重量 kg	8.3	

付属品：ワイヤロープ、フックブロック、ペンダントスイッチ

安全装置

- ・過巻防止リミットスイッチ
- ・逆巻防止リミットスイッチ
- ・ホイスト水平維持機構
- ・フックカバー
- ・すべりクラッチ
- ・非常停止ボタン

ペンダントスイッチ
コード長10m

TYPE	DB-N930
NAME	外形図
DRAWN No.	053771