

電動ユニット HU-50M

高性能・耐久性を高めた新モータータイプ登場!!



仕様

寸 法	高さ 825 mm × 幅 700 mm × 長さ 1220 mm
質 量	335 kg (作動油込み)
電動機	11kW 4P
使用電源	三相 200V 50/60Hz 50A 以上 (発電機 20kVA 以上)
低格電圧	43.5A (50Hz) / 41.4A (60Hz)
キャブタイヤケーブル	4 芯 公称断面積 8 mm ² 長さ 20m
作動油タンク油量	60L
使用作動油	石油系油圧作動油 粘度 ISO-VG46
最高圧力	20.6MPa (約 210kgf/cm ²)
吐出流量	50Hz : 23.7L/min ~ 43.3L/min 60Hz : 28.5L/min ~ 52.0L/min
冷却水流量	5L/min 以上
操作方法	リモコンによる遠隔操作 (コード長さ 20m)

適応機種

ダイモドリル	TS-202H/402H/602H/802H
ウォールソー	SS-300H
ワイヤーソー	SW-502
チェーンソー	ICS 社製 油圧チェーンソー

特 徴

①大型圧力計




視認性にすぐれた
大型圧力計を採用。

②オイルクーラー



作動油タンク内装、
高効率オイルクー
ラー採用。

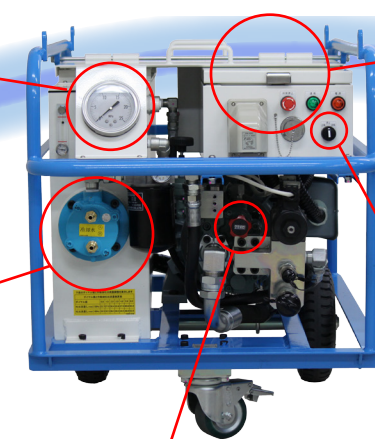

③制御ボックス



スターデルタ方式により電源
トラブルを防止します。

④切替スイッチ



ワイヤーソー使用時に
モーターの回転方向を
切り替えられます。
(運転中の切替は安全
のため出来ません。)

⑤吐出流量調整ダイヤル



視認性の良いアナログ
表示ダイヤルを採用。

東京支店 TEL (03) 5995-6761
札幌営業所 TEL (011) 787-8311
仙台営業所 TEL (022) 287-1661
神奈川営業所 TEL (045) 317-7341

名古屋営業所 TEL (052) 919-0431
大阪営業所 TEL (06) 6543-4641
広島営業所 TEL (0829) 34-4511
福岡営業所 TEL (092) 481-1811

株式会社 シブヤ