

J

ジャンクションバルブユニット

・適応流体：水 ・使用推奨温度：常温～100℃

通常
在庫品

当日
出荷



ジャンクションバルブユニットはマンション・ビル等建設時の高所揚水や分岐として活躍しております。
お客様のご要望に応じてカップリングやクイックコネクト、ボールバルブ等をお好みの配置でお取り付け致します。様々な現場に対応できるような他のオプションパーツのご用意もごございますので、別途お問い合わせ下さい。

※R(PT) オスネジにはシールテープを巻いて下さい。

◆材質：SS ◇表面処理：クロメートメッキ

品番	材質	取付ネジサイズ		W	H	D	使用圧力範囲	重量	商品コード
		分	インチ						
TJV-1	SS+クロメート	4	1/2	210	146	80	5~20.5	1230	9014210

※高所揚水の実揚程は約 100m 以内（ビル建設の場合は約 33 階）として下さい。

※清掃作業は全配管系統中 1 箇所を原則として下さい。

J

TJV-1



ジャンクションバルブユニット R(PT)1/2 オスネジ

左右の足に 40° の角度をつけることで、コンパクトでありながらボールバルブのハンドルの開閉時に部材同士が干渉しないよう設計致しました。

直接取り付け可能金具・部材

B PF SF

※別途で止水キャップ「JS-08」をお使いいただければ、任意の箇所での止水が可能です。
※クイックコネクトのお取付をご希望の際は別途お問い合わせ下さい。

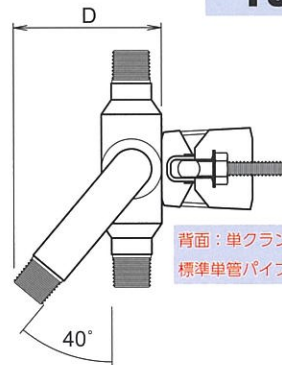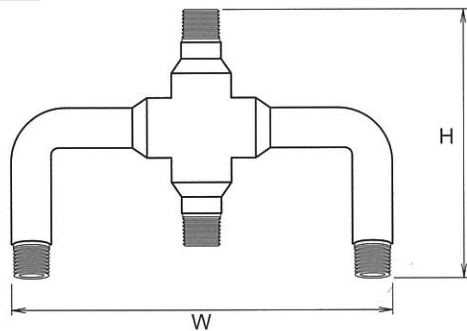

背面：単クランプ
標準単管パイプ 48.6Φ対応

代表的なジャンクションバルブユニットカップリング付形状と取付部材内訳

通常
在庫品


TJV-O



TJV-S



TJV-N



品番	T	U	L	R	重量 g	商品コード
TJV-O	4DPF-S	4DSF-S	4BV + 4HN16	4BV + 4DPM-S	1980	1810005
TJV-S	4BV + 4DSM-S	4DPF-S	4BV + 4HN16	4BV + 4DSM-S	2310	1810006
TJV-N	4BV + 4DPM-B	4BV + 4DSM-B	4BV + 4HN16	4BV + 4DPM-B	2400	1810007

よくご使用いただいているジャンクション用ホース形状

止水キャップ

通常
在庫品

当日
出荷

◆材質：BSBM

ホース品番	長さ m	ホース両端の仕様	商品コード
WH2108	3.5	オスメスBSBMカプラ付	1110104
		オスメスSUSカプラ付	1110105
	4	オスメスSUSカプラ付	1110106
		オスメスBSBMカプラ付	1110108
5	オスメスSUSカプラ付	1110109	

通常
在庫品

当日
出荷



JS-08

1/2 ジャンクション用
ゴムパッキン付止水キャップ

1/2 ジャンクション専用止水キャップです。通常最上階等の終点箇所の止水としてご利用いただいております。

商品コード 1810020