

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

131-⑧  
※寸法変更

## LED10Wが薄型デザインで、明るさアップ↑



屋内・屋外の看板や各種施設を  
明るく照らす多目的LED照明



### FLAT LEDフラットライト LIGHT

**LED 10W** **100V 200V 兼用** **屋外型 IP65**

〈定格光束〉  
5000K **1100 Lm**  
2500K **1050 Lm**

〈1m照度〉  
5000K **367 Lx**  
2500K **340 Lx**

〈球寿命〉  
**40000 時間**  
(設計寿命)

〈電線長さ〉  
**3m**  
(ボッキンプラグ付)

#### 昼白色 5000K

LEN-F10D-W〈白〉


■JANコード: 4937305-04758-3

LEN-F10D-BK〈黒〉

■JANコード: 4937305-04750-7

●定格電流: 0.13A/0.06A

●消費電力: 12.2W/11.6W



#### 電球色 2500K

LEN-F10D-W-S〈白〉

■JANコード: 4937305-04759-0

LEN-F10D-BK-S〈黒〉

■JANコード: 4937305-04751-4

●定格電流: 0.13A/0.06A

●消費電力: 12.2W/11.6W



〈共通仕様〉

- 定 格: 100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲: 85~260V
- 照 射 角: 120°
- 使用環境温度: -25℃~40℃
- 電 線 種: VCT0.75mm<sup>2</sup> × 3芯 × 3m (ボッキンプラグ付)
- 重 量: 1.6kg

梱包数/10台 元払発送単位/4台

標準価格 オープン

LEN-F10D-W〈白〉




LEN-F10D-BK〈黒〉



オプション  
割れにくい!!  
ポリカカバー  
交換可能!

■サイズ

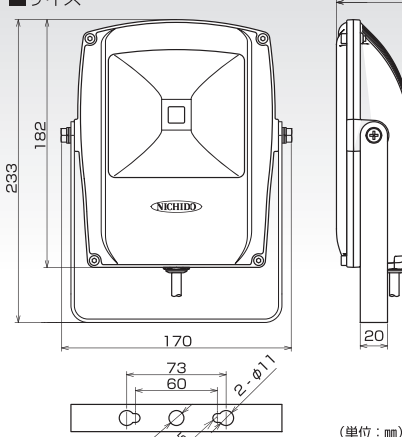

〈付属品〉 M10×25 ボルトナットセット × 2


#### 電源装置内蔵型 スリムボディ

本体ケース背面は  
高い放熱効果を発揮  
するフィン形状



#### 照射方向を 自由に調整

〈首振り角度〉  
**360 度**



#### ボッキンプラグ付

アースピンが倒れるので、

⚠・⚠  
どちらのコンセント  
にも対応できます。



#### 用途に合わせて自由に選べる各種仕様

##### 床スタンド式

LEN-F10S-BK  
オープン価格



##### クリップ式

LEN-F10C-W  
オープン価格



##### バイス式

LEN-F10V-BK  
オープン価格



※上記仕様は、それぞれ発光色: 5000K・2500K、  
本体色: 白・黒があります。

#### 手軽に手元で 点灯・消灯

##### 防雨型中間 スイッチ付

もあります。

ご発注の際は、  
型式の末尾に“-SW”を  
付けてください。

〈例〉  
LEDフラットライト(5000K)  
本体黒色  
床スタンド(スイッチ付)  
**LEN-F10S-BK-SW**  
その他、照明器具も  
同様に製作可能。



#### サージプロテクター付もあります。

LED照明は、こんな場所では切れやすいので「サージプロテクター(サージ保護)」が必要です。 ※但し、全てのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。

※サージとは、落雷・雷雲や工業機械等から発生する、数千ボルトの電圧の事を言います。

●雷雲等の直撃雷に呼応して生じる誘導雷(異常高電圧)が流れる近く ●雷雲間・雷雲内・落雷等の静電誘導による間接的な大電流が流れる近く ●高電圧電流の流れる送電線及び鉄塔の近く

●高電圧・大電流が発生するモーター・動力機器の近くや工場 ●アーク発生時にノイズを放射するアーク溶接機の近くや工場 ●高電圧を放電するネオン看板等の近く

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※球寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※本機は常設用ではありません。看板照明等の常設で使用する場合は、サージプロテクター付をご使用ください。

※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ※200Vでご使用の場合は、必ずアース(接地)をしてください。

2014.05.

# 用途が広がる多種多様なオプションシリーズ

## 床スタンド

### LEN-S

梱包数／－  
元払発送単位／－  
標準価格(税別)  
**1,000円**



## バイス

### LEN-V

梱包数／－  
元払発送単位／－  
標準価格(税別)  
**1,500円**



## クリップ(マグネット付)

### LEN-C

梱包数／－  
元払発送単位／－  
標準価格(税別)  
**3,000円**



## 三脚スタンド

### 軽量三脚スタンド

#### S-001

●有効長 735～1,715mm  
●2段階伸縮  
●重量 3.4kg  
梱包数／4  
元払発送単位／4  
標準価格(税別)  
**8,000円**



積載荷重  
**10kg**  
(最大)

## ポリカカバー 前面パネル

### LEN-PC-F10

梱包数／－  
元払発送単位／－  
標準価格(税別)  
**800円**

ガラスの様に  
割れたり  
飛散しません。

割れにくい  
ポリカーボネート製



## 強力鍛造バイス

### V-01

梱包数／内10 外40  
元払発送単位／10  
標準価格(税別)  
**3,000円**



## 単管クランプ

### TK-02

梱包数／－  
元払発送単位／－  
標準価格(税別)  
**2,500円**



## 三脚スタンド

### スタンダード三脚

#### S-01

●有効長 1,202～1,925mm  
●重量 6.5kg  
梱包数／2  
元払発送単位／4  
標準価格(税別)  
**8,000円**

積載荷重  
**20kg**  
(最大)



### スーパー三脚

#### S-02

●有効長 1,250～2,070mm  
●重量 8.8kg  
梱包数／2  
元払発送単位／2

積載荷重  
**25kg**  
(最大)

標準価格(税別)  
**16,000円**



## 防雨型中間スイッチ 防雨型

### SW-01 (BK)

100V専用

過電流保護  
**14A**



梱包数／内20 外40  
元払発送単位／20

標準価格(税別)  
**3,000円**

スイッチ無しをスイッチ付きに！


## パイプ用固定金具

### LMF-P90 (パイプ径φ90)

### LMF-P75 (パイプ径φ75)

梱包数／－  
元払発送単位／－


標準価格(税別)  
**10,000円**



## 2灯用フラットバー

### F-01

梱包数／10 元払発送単位／10  
標準価格(税別)  
**2,000円**



## エコナイター用アーム


### SS-900

(Sストレート)

梱包数／－  
元払発送単位／4

標準価格  
**オープン**

全長：923mm




### SE-T1

(Sエルボーtype1)

梱包数／－  
元払発送単位／4

標準価格  
**オープン**

全長：900mm



### SE-T2

(Sエルボーtype2)

梱包数／－  
元払発送単位／4

標準価格  
**オープン**

全長：800mm



総発売元

 **日動工業株式会社**

■本社・工場 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788  
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579  
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021  
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558  
■大阪営業所 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788  
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

※仕様の変更などにより掲載内容が予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■お問い合わせは……