

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

屋外作業やライトアップに最適!

LED投光器 100V/200V兼用
ECO NIGHTER
エコナイター シリーズ

屋外型 防水規格 IP65

紫外線が出ない低誘虫性!!

電線長さ
3m
(ポキンプラグ付)

照射角
150
度

球寿命
40000
時間




エコナイターが
安全性を追求し
利便性の向上で
リニューアル!!

水気は通さず、空気だけを通す。
ベントフィルター付
消灯後の内圧変化を調整し
水気の侵入を防止します。



LED 50w 水銀灯100W以上の
明るさ!!

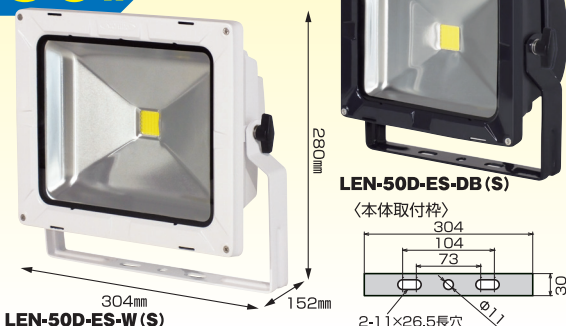

5000k 昼白色

LEN-50D-ES-W (本体：白)

●JANコード：4937305-04389-9

LEN-50D-ES-DB (本体：濃紺)

●JANコード：4937305-04462-9

●定格電圧：0.55A/0.29A

●消費電力：55.7W/55W



●サイズ：W304×D152×H280mm
●重量：4.0kg
■梱包数/4 ■元払発送単位/1

2500k 電球色

LEN-50D-ES-WS (本体：白)

●JANコード：4937305-04393-6

LEN-50D-ES-DBS (本体：濃紺)

●JANコード：4937305-04463-6


●定格電圧：0.57A/0.29A

●消費電力：55.6W/54.8W



標準価格(税別) **65,000円**

LED 30w 水銀灯100W相当の
明るさ!!

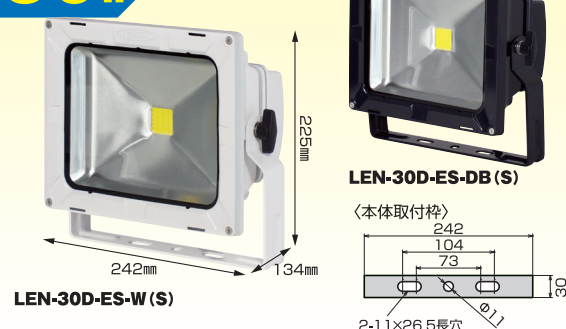

5000k 昼白色

LEN-30D-ES-W (本体：白)

●JANコード：4937305-04388-2

LEN-30D-ES-DB (本体：濃紺)

●JANコード：4937305-04460-5

●定格電圧：0.52A/0.25A

●消費電力：32W/31W



●サイズ：W242×D134×H225mm
●重量：2.8kg
■梱包数/4 ■元払発送単位/1

2500k 電球色

LEN-30D-ES-WS (本体：白)

●JANコード：4937305-04392-9

LEN-30D-ES-DBS (本体：濃紺)

●JANコード：4937305-04461-2

●定格電圧：0.49A/0.25A

●消費電力：32.2W/30.9W



標準価格(税別) **45,000円**

LED 20w バラストレス水銀灯160W以上
の明るさ!!



5000k 昼白色

LEN-20D-ES-W (本体：白)

●JANコード：4937305-04800-9

LEN-20D-ES-DB (本体：濃紺)

●JANコード：4937305-04801-6

●定格電圧：0.34A/0.18A

●消費電力：22.1W/22.3W



●サイズ：W191×D116×H183mm
●重量：1.7kg
■梱包数/4 ■元払発送単位/2

2500k 電球色

LEN-20D-ES-WS (本体：白)

●JANコード：4937305-04802-3

LEN-20D-ES-DBS (本体：濃紺)

●JANコード：4937305-04803-0

●定格電圧：0.35A/0.18A

●消費電力：21.6W/21.9W



標準価格(税別) **30,000円**

〈共通仕様〉


- 定格：100V(50/60Hz)
- 入力電圧範囲：85~265V
- 電源コード：VCT 0.75mm²×3芯×3m
- 使用環境温度：-40℃~50℃

〈付属品〉

- M10×25六角ボルトナットセット×2
- M8×20六角ボルト×2

〈発光色〉赤・緑・青・オレンジ
色も有ります。
お気軽にお問い合わせください。

※照度は中心照度による計測値です。表記内容は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。
※LEDにはバラストがあるため、同一の製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※本機は常設用ではありません。看板照明等の常設でご使用の場合は、サージプロテクター付の「常設用LEDステラ」をご使用ください。



用途が広がる多種多様なオプションシリーズ


マルチ床スタンド

MS-ST

●サイズ：
W440×
H297×
D391mm

梱包数／2
元払発送単位／8

標準価格(税別)
5,000円

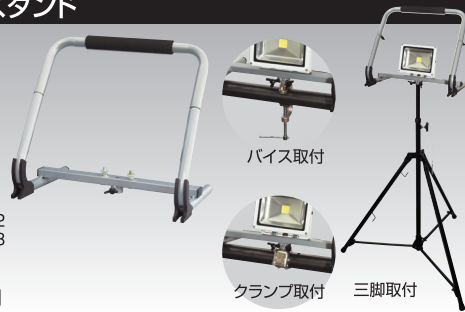

強力鍛造バイス

V-01

梱包数／内10-外40
元払発送単位／10

標準価格(税別)
3,000円



単管クランプ

TK-02

梱包数／－
元払発送単位／－

標準価格(税別)
2,500円




エコナイター用ガード

LEN-G-50 (50W用)

LEN-G-30 (30W用)

衝撃から
ガラスを
守る。



標準価格(税別) ※灯具等別売
700円

眩防ガラス

LEN-GB50 (50W用)

LEN-GB30 (30W用)

梱包数／－
元払発送単位／10




※灯具等別売

標準価格(税別) 標準価格(税別)
5,000円 4,500円

眩防フィルム

LEN-GF

●サイズ：120×90mm
●材質：ポリエステル
●使用環境温度：80℃位まで



標準価格(税別) ※灯具等別売
500円

眩しさを和らげます。

防雨型中間スイッチ

SW-01 100V専用

防雨型

過電流保護
14A



梱包数／内20 外40
元払発送単位／20

標準価格(税別)
3,000円

スイッチの無い照明器具等を
スイッチ付きに！

三脚スタンド

軽量三脚スタンド

S-001

●有効長
735～1,715mm
●2段階伸縮
●重量 3.4kg

積載荷重
10kg
(最大)

梱包数／4
元払発送単位／4

標準価格(税別)
8,000円



スタンダード三脚

S-01

●有効長
1,202～1,925mm
●重量 6.5kg

積載荷重
20kg
(最大)

梱包数／2
元払発送単位／4

標準価格(税別)
8,000円



(S-01・S-02用) 三脚収納バッグ

S-SB

梱包数／－
元払発送単位／10

標準価格(税別)
5,000円




2灯用フラットバー

F-01

梱包数／10
元払発送単位／10

標準価格(税別)
2,000円



常設でご使用の場合は、サージプロテクター付の常設用LEDステラが有ります。

こんな場所では切れやすいので『サージプロテクター(サージ保護)』が必要。

※サージとは、落雷・雷雲や工業機械等から発生する、数千ボルト以上の電圧の事を言います。

- 避雷針等の直撃雷に呼応して生じる誘導雷(異常高電圧)が流れる近く
- 雷雲間・雷雲内・落雷等の静電誘導による間接的な大電流が流れる近く
- 高圧電流の流れる送電線及び鉄塔の近く
- 高電圧・大電流が発生するモーター動力機器の近くや工場
- アーク発生時にノイズを放射するアーク溶接機の近くや工場
- 高電圧を放電するネオン看板等の近く

※但し、全てのサージ破壊からの保護を保障できるものではありません。



常設用LED
ステラ
STELLA



総発売元

日動工業株式会社

※仕様の変更などにより掲載内容が予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■お問い合わせは……

- 本社・工場 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.06(6905)6905(代) FAX.06(6905)9788
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

<http://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail honsha@nichido-ind.co.jp