

広域照射型!!

防雨型ON/OFF

スイッチ付

100V/200V兼用

屋外型

単相200V用

LED一体型パイプライト

360度

割れにくい! ポリカーボネイト

スイッチ付で個別に消点灯!

虫が寄りにくい低誘虫性!

白熱球のように熱くならない!

土木・建築工事など各種現場で

単相200Vも100Vも使える!

直管蛍光灯40形以上の明るさ(当社比)

LPL-40H-360

固有エネルギー消費効率

129.7Lm/W

定格光束

4800Lm

1m照度

480Lx

演色性

Ra85
高演色LED

200Vで

50台まで連結可能

100Vで

13台まで連結可能

色温度 5000k
球寿命 50000時間

φ50フック(2個)付

φ50まで吊るすことができます。

防雨型
スイッチ

電線長
5m

- 入力電線: 1.25mm×3芯
- プラグ: 250V 15A




キャップ付
防雨コンセント
250V15A

100V用入力アダプター(オプション)

100Vコンセント使用時に

LPL-40H-AD


梱包数: 一
元払発送単位: 一
標準価格(税別) 5,000円



単相 200V用 LED一体型パイプライト(360度)〈スイッチ付〉 屋外型 100V/200V兼用 日動JANコード/4937305

型 式	定格電流	消費電力	照射角 (1/10ビーム角)	照 度			使用环境温度	質量	梱包数	元払 発送 単位	標準価格(税別)	JANコード
				1m	3m	5m						
LPL-40H-360	(100V) 0.38A (200V) 0.2A	(100V) 37W (200V) 37W	(左右) 160度 (上下) 360度	480Lx	70Lx	30Lx	-20℃ ~40℃	2.1kg	4	2	46,000円	05499-4


サイズ
(単位: mm)

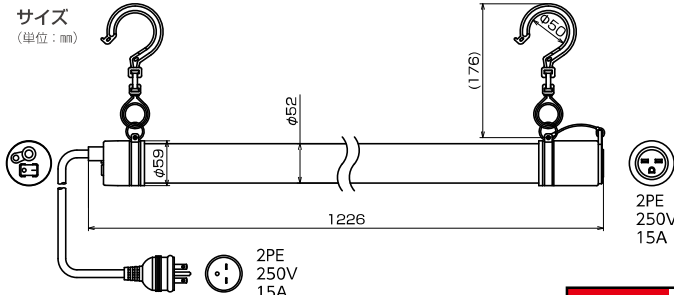

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

防雨型 ON/OFFスイッチ付

連結でも個別に
消点灯できます。

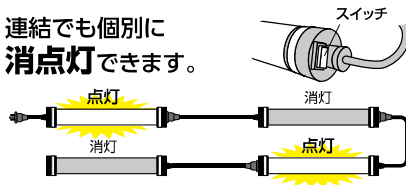

使用上の
注意

■本製品はLED一体型です。一般の蛍光灯は使用できません。
■出力コンセントはLEDパイプライト連結専用です。定められた本数以上は連結しないでください。
■入力電圧は記載の定格電圧を守って使用してください。
連結して点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください。
※ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にご使用ください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail honsha@nichido-ind.co.jp

2019.11.2400