


SDS プラス 13mmハンマーチャック (チャックハンドル付)

(回転+打撃)

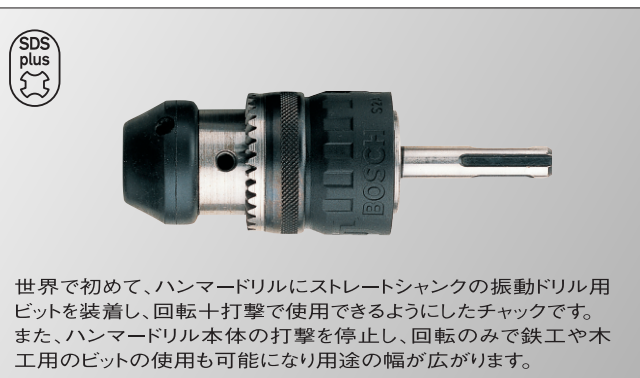

品番：652

¥11,000

SDSプラスシャンクハンマードリルで、ストレートシャンクのビット等が使用可能。回転+打撃で使用できます。

振動ドリルビット				
鉄工ドリルビット				
木工ドリルビット				
ドライバビット				
軸付磁石				
			全長 (mm)	把握範囲 min-max (mm)
			127	2.5-13
品 名 (備考)			注文番号	標準小売価格(円)
652用防じんキャップ (1個入)			1 610 508 015	400
チャックハンドル			1 607 950 045	900

SDS 回転チャックセット (チャックハンドル付)

(回転専用)



品番：CK-SDS13

¥5,000

SDSプラスシャンクハンマードリルで、ストレートシャンクの回転のみ*で使用するビット等が使用可能。

*振動ドリルビット・振動コア等の打撃+回転で使用するアクセサリーを使用する場合は、上記のSDSプラス13mmハンマーチャック (652) をご使用ください。

品 名 (備考)		注 文 番 号	標準小売価格(円)
標準	13mmチャック(チャックハンドル付)	1 608 571 062	4,500
	チャックハンドル	1 607 950 045	900
標準	SDS回転チャックアダプター(逆ネジ付)	1 617 000 132	2,700
	チャック固定用逆ネジ	2 603 421 226	100
標準準付属品			

SDS プラスハンマードリル用アクセサリー

SDS プラス チゼルアダプター

2 607 018 296



品番：MV 200/1

¥11,100

打撃だけを伝えます!!

本体に回転停止機構がついていないボッシュSDSハンマードリルに、このSDSチゼルアダプターを装着することにより、回転運動を伝達せず打撃のみにすることが可能。軽度の破つり、角出し、タイル・モルタルはがし、さらにコンクリートの溝掘り・面荒らし作業ができます。今まで必要以上に大きく重い工具を使用していた軽作業に最適で、作業者の疲労を最小限に軽減します。

SDS プラス チゼルアダプター適応機種

GBH 2-18E型・GBH 2-18RE型・GBH 2-22E型・GBH 2-22RE型・GBH 2-23REA型・GBH 24V/3B型・GBH 24VHN型
GBH 20E型・GAH 350SRE型・GBH 24VSB/3B型・GBH 24V型・GBH 24VRE型・GBH 24VRE/B型・GBH 24VSR型・GBH 24VSR/BX型・GBH 24VSR/3型・GBH 24VSR/B型・PBH 180RE型・PBH 160R/N型・PBH 160R型・GBH 24VSR/1.7B型・GBH 24VSR/3B型・GBH 2-22SRE型・DBH 740R型

SDS プラス アングルヘッド

1 618 580 000



品番：SDS-AH/1


¥33,900

ハンマードリル用アングルヘッド

このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在しませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものであったのです。しかしボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。

SDS プラス アングルヘッド適応機種

GBH 2-18E型・GBH 2-18RE型・GBH 2-22E型・GBH 2-22RE型・GBH 2-23REA型・GBH 24V/3B型・GBH 24VHN型・PBH 2000RE型
GBH 20E型・GBH 25E/N型・GBH 2-24DSR/N型・GBH 2-24DSR/N型・GAH 350SRE型・GBH 24VSB/3B型・GBH 24V型・GBH 24VRE型・GBH 24VRE/B型・GBH 24VSR/B型・PBH 180RE型・PBH 160R/N型・PBH 160R型・PBH 220DSR型・GBH 24VSR/BX型・GBH 24VSR/3型・GBH 24VSR/1.7B型・GBH 24VSR/3B型・GBH 2-22SRE型・GAH 500DSE型・DBH 740R型

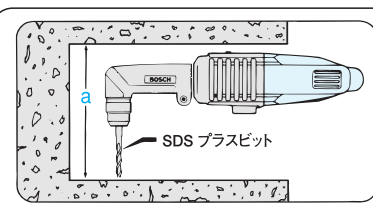

◆aの目安となる寸法は、下表のようになります。

SDS プラスビット		aの目安寸法
全 長	有効長	
110	50	約200mm
160	100	約255mm
170	100	約265mm

狭い場所への穴あけに

全長110mmの短いビットをご利用いただくと効果的です。また、アンカー打込棒 (内部コーン打込式アンカー用) も全長95mmの短いものをご用意致しました。

* SDSプラスビットのサイズに関しては99~100ページをご覧ください。

ご注意：下記の機種への取り付けはできません。

GBH 18VH型・GBH 2-24DFR/N型・GBH 2-26シリーズ・GBH 3-28シリーズ・GBH 24VF/3B型・GBH 36Vシリーズ・GBH 24VFB/3B型・GBH 24VF型・GBH 4シリーズ・IB11211-7型・11207シリーズ、旧型アングルヘッドSDS-AHはPBH 160R(N)型