



R4両面ジャックロープライト

100V 直結で **50m**まで使用可能！
5m, 10m, 組み合わせで長さ調整自由
R4 Double Side LED Rope Light

入力電圧

100V

全光速

660lm

防水評価

IP65

もう、作業現場には影を作らない！

工事現場、ビルメンテナンス等の作業用 LED 仮設照明

**新製品**

特長・用途

R4W-2835JHY-60L

- 100V 直結で最大 50mまで使用可能
- 5m, 10m の連結で長さ調整可能
- 省エネ設計で消費電力 6W (/m)
- 低発熱で高い安全性
- 屋内・屋外使用可能
- 防水 IP65, 連結や長さ調整が簡単





防水

接続及び長さ調整の連結も防水キャップ（ジャックタイプ式）を回して閉めるだけ、なお、照度も高く 100V 直結で最大 50mまで使用可能な LED 仮設専用ロープライト




製品仕様



アイテム	LED	電圧	チップ 間隔(mm)	チップ数 (m/pcs)	カラー	重さ (m/g)	全光束 (lm)	ワット (W)	最大接続長さ コンバーター	接続
R4W-2835JHY-60L	2835	100V	32.6	60球 (片面30球)	White (6000K)	130	660lm	6W	7A (最大50m)	電源ケーブル 100V直結




CANDLE POWER DISTRIBUTION

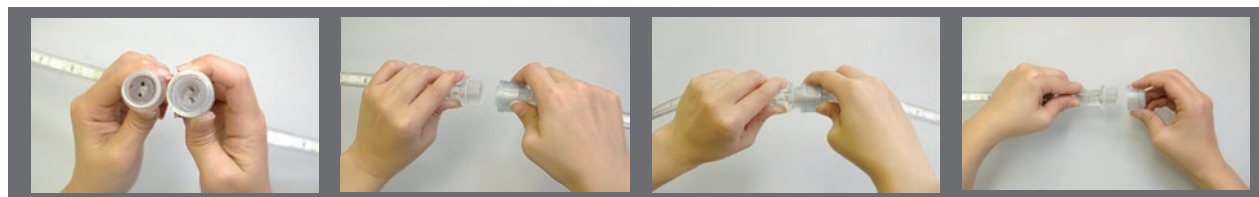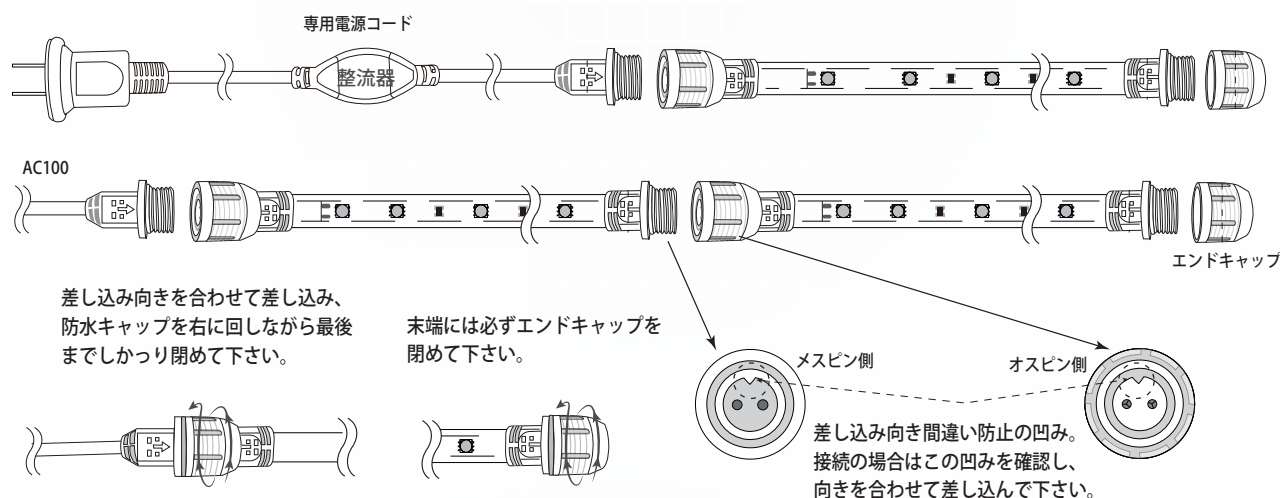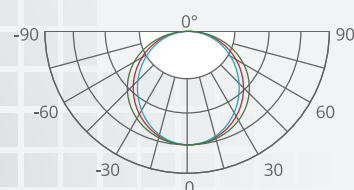

製品長さ種類：5m / 10m ※組み合わせて最大 50mまで一本の電源コードで使用可能

■使用上の注意

- ※点灯使用時はリールに巻いたままでは絶対に使用はしないでください。故障や火災の原因となります。
- ※曲げて使用する場合には必ず許容範囲R20mm以上は曲げないでください。
- ※専用コード一つで使用出来る最長は50mとなっており、それ以上の長さでは使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- ※連結部分を外す場合は最後まで回した後に抜いて下さい。途中で力で抜きますと電源ピンが折れる場合がございますのでご注意ください。
- ※本製品は電流の向きが決まっており、逆向きで接続しないようにご注意ください。
- ※仕様・規格等は予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

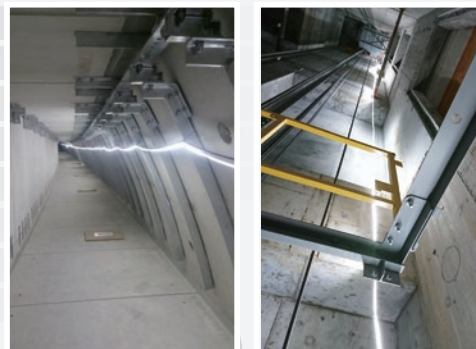

設置イメージ

ROOFEARTH