

**40Vmax** Li-ion

**XGT** Next Generation Technology

スマートシステムの  
動画がご覧になれます。



## マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電 + 最適充電の次世代バッテリー

## 専用設計ならではの IP56<sup>※1</sup> バッテリー 高耐久仕様

防じん・防水保護等級<sup>※1</sup>



高負荷時の  
連続作業時間  
最大  
約 **2.2倍**  
※当社基準による

パワーを最大限に  
引き出し、高負荷時の  
作業時間アップ

バッテリー寿命  
約 **50%**  
アップ  
※当社基準による

パワーアップと  
バッテリーの  
長寿命化を両立



### 40Vmaxリチウムイオンバッテリー クラス最速フル充電<sup>※2</sup>

Li-ion 2.5Ah	Li-ion 4.0Ah	Li-ion 5.0Ah
実用充電 約19分	実用充電 約31分	実用充電 約38分
フル充電 約28分	フル充電 約45分	フル充電 約50分
<b>BL4025</b> 部品番号 A-69923 標準小売価格 23,200円	<b>BL4040</b> 部品番号 A-69939 標準小売価格 27,200円	<b>BL4050F</b> <b>NEW</b> 部品番号 A-72372 標準小売価格 37,200円

### 40Vmax用 急速充電器

DC40RA	DC40RB
出力電流 充電可能 2.4A	出力電流 充電可能 2.4A
「立体」充電表示ランプで視認性アップ	「立体」充電表示ランプで視認性アップ
<b>DC40RA</b> 部品番号 JPADC40RA 標準小売価格 16,000円	<b>DC40RB</b> <b>2口タイプ</b> 部品番号 JPADC40RB <b>NEW</b> 標準小売価格 27,700円

### 充電器用互換アダプタ

ADP10
14.4/18Vバッテリーも充電可能 (ライトバッテリー除く)
<b>ADP10</b> 部品番号 A-69967 標準小売価格 4,500円

<sup>※1</sup> バッテリー単体での保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。  
<sup>※2</sup> 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において。2022年3月現在、当社調べ。

### ■主要機能

モデル No.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	打撃数 (min <sup>-1</sup> ) [回/分]	電圧 (V)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量(kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>※7</sup>	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ <sup>※8</sup>		
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット								φ10.5mm 深さ60mm	φ16mm 深さ60mm	φ20mm 深さ60mm
HR008 GRMX	30	13	32	80	80	0	0	直流36 (40Vmax) <sup>※3</sup>	422×97×242	5.2	9.1(ハンマドリル) 8.0(ハンマ)	サイドグリップ・ストップボール	約110本	約60本	約35本
HR008 GRMXV	30	-	-	-	-	840	4,500		644×152×242 <sup>※5</sup>	6.3		集じんシステム サイドグリップ・ストップボール			

集じんシステム別売	8838176449	HR008GRMX:青	8838176450	HR008GZK:青
集じんシステム付	8838176451	HR008GRMXV:青	8838176452	HR008GZKV:青

Bluetooth<sup>®</sup>のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、マキタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標及びトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。  
<sup>※3</sup> 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 <sup>※4</sup> BL4040、サイドグリップ装着、ビット、ストップボール非装着時。 <sup>※5</sup> 長さは吸引口位置を265mmビットに合わせた寸法。 <sup>※6</sup> BL4040装着、サイドグリップ、ストップボール非装着時。  
<sup>※7</sup> ハンマドリル・ハンマはEN62841-2-6規格に基づき測定。 <sup>※8</sup> 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

### ■別販売品

サッと脱着、手軽に集じん。ビット全長「265mmまで」対応

- 集じんシステム DX10  
部品番号 A-71233  
標準小売価格 14,000円 **NEW**  
集じん容550mL・最大ビット径 30mm・質量1.1kg
- 集じんカップ  
部品番号 195049-4  
標準小売価格 1,900円
- フックセット品  
部品番号 A-70041  
標準小売価格 1,200円
- 3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャック)  
コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!  
溝角度 120°  
鉄筋があたっても3本溝で  
逃げ易く食い付きにくい。  
厚い超硬刃  
&面取り加工  
鉄筋があたっても穴あけにくい。 詳細については、総合カタログ・取扱説明書等を参照ください。

**注意** 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

---

公式アプリ  
製品詳細 &  
営業所紹介

公式SNS  
Instagram

https://www.instagram.com/makita.jp/

■振動3軸合成値の詳細はJEMA((社)日本電機工業会)ウェブサイト:  
(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html)をご参照ください。  
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。  
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。  
■このカタログの内容は2022年3月現在のものです。

**株式会社 マキタ** 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8  
TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z23795-1 EBCA3-202203

**Makita**

30mm充電式ハンマドリル

HR008GRMX/GRMXV **集じんシステム付** **SDSプラスシャック**  
(ビット別売)

**40Vmax** Li-ion

**XGT**

Next Generation Technology

# クラス最強

## 充電式ハンマドリル

穴あけスピード  
〈超硬ドリルφ16/深さ60mm〉  
〈コンクリート・圧縮強度40MPa〉  
約 **35%**  
アップ<sup>※2</sup>

30mm Cordless Combination Hammer



集じんシステム付  
HR008GRMXV

集じんシステム別売  
HR008GRMX

**Li-ion** **AVT** **AFT** **IP56** 本体 防じん・防水 **IP56** バッテリー 防じん・防水 無線運動 対応 **NEW**

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

※ 写真で使用している先端工具は別販売品です。  
※1 30mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャック)において。2022年3月現在、当社調べ。  
**ヒューマンハードウェアのマキタ**  
人の暮らしとすまいるのために……

圧倒的な  
低振動

**AVT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

2つのカウンタウェイトで振動低減

防振ハンドル



振動  
3軸合成値 ※3  
**9.1** [ハンマドリル]  
m/s<sup>2</sup>  
8.0m/s<sup>2</sup> [ハンマ]

防振サイドグリップ

# クラス最強

充電式ハンマドリル

HIGH-POWER  
**BL**  
MOTOR




ハイパワーブラシレスモータ

大型化でさらにパワフル

定回転制御

安定した穴あけを  
可能にする



30mm Cordless Combination Hammer

穴あけスピード  
〈超硬ドリルφ16/深さ60mm〉  
コンクリート・圧縮強度40MPa  
約**35%**  
アップ ※2



40Vmaxシリーズの  
動画がご覧になれます。



## 集じんシステムDX10

クリーンな作業と取り回し性を両立



(HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属)




## 無線連動集じん

集じん機と接続 & 無線連動可能



## AFT 振り回され低減

ビットロック時の振り回され  
を加速度センサーが感知し  
「モータを自動停止」 ※5

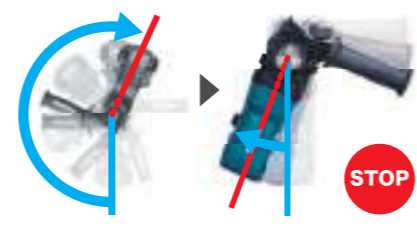

## 防じん・防水保護等級



**IP56** 本体  
防じん・防水  
**IP56** バッテリ  
防じん・防水

## 30mm 充電式ハンマドリル



集じんシステム付  
[コンクリート穴あけ専用]  
Li-ion 4.0Ah  
HR008GRMXV  
標準小売価格 133,200円(税別)  
バッテリーBL4040x2本・充電器DC40RA・ケース付  
■1充電作業量:約110本 ※7  
(目安/ドリル径φ10.5mm 深さ60mm)  
本体のみ  
HR008GZKV  
標準小売価格 77,200円(税別)  
ケース付/バッテリー・充電器別売  
質量 ※8  
6.3kg  
(バッテリー含)

約31分 (実用充電) 約45分 (フル充電) SDSプラス シャンク ビット別売

■ハツリ可能3モード ■LEDライト ■ブレーキ付



集じんシステム別売  
Li-ion 4.0Ah  
HR008GRMX  
標準小売価格 121,600円(税別)  
バッテリーBL4040x2本・充電器DC40RA・ケース付  
■1充電作業量:約110本 ※7  
(目安/ドリル径φ10.5mm 深さ60mm)  
本体のみ  
HR008GZK  
標準小売価格 65,600円(税別)  
ケース付/バッテリー・充電器別売  
質量 ※8  
5.2kg  
(バッテリー含)

※ 写真で使用している先端工具・集じんカップは別販売品です。 ※1 30mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において、2022年3月現在、当社調べ。 ※2 当社40Vmax(28mm)機比。  
※3 ハンマドリル・ハンマはEN62841-2-6規格に基づき測定。 ※5 作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は動きません。  
※4 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。 ※6 IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。  
集じんシステム取付時は除く。 ※7 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※8 サイドグリップ、ストッパール非装着時。