

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

319-②
※36W削除

コードレスだから持運び自由! 電源のない仮設現場や資材置場で便利な長時間点灯!! **業務用**

充電式 LEDアップライト



LED54W 屋外型

定格光束	1m照度	発光色	演色性
6000Lm	(100%) 580Lx・(70%) 420Lx・(30%) 210Lx・(10%) 55Lx	5000K (昼白色)	Ra 85 (高演色LED)
連続点灯時間	充電時間		
(100%) 5時間・(70%) 7.5時間・(30%) 15時間・(10%) 55時間	4.5時間		

LUL-54W-CH-50K-PK
JANコード / 4937305-05722-3
梱包数 / 2 元払発送単位 / 2
標準価格(税別) **90,000円**

明るさ 4段階
100%/70%/30%/10% 切替式

■仕様
●バッテリー リチウムイオン 14.8V18Ah
●充電電源 100V/200V (50/60Hz)
●電池寿命 約500回

■実測照度
照射角 360度

1m	2m	3m	4m	5m
(100%) 580	(100%) 180	(100%) 90	(100%) 50	(100%) 35
(70%) 420	(70%) 130	(70%) 65	(70%) 40	(70%) 25
(30%) 210	(30%) 65	(30%) 30	(30%) 20	(30%) 15
(10%) 55	(10%) 20	(10%) 10	(10%) 5	(10%) 3

使用環境温度
-20℃~55℃

球寿命
50000時間

●形状・サイズ (単位: mm)

●質 量 4.8kg

〈付属品〉
ACアダプター×1
ショルダーベルト×1
収納バッグ×1
防塵カバー (LUL-C-L) ×1

LED12W スピーカー付 屋内型

定格光束	1m照度	発光色	演色性
1080Lm	(HIGH) 140Lx・(LOW) 80Lx	5000K (昼白色)	Ra 84 (高演色LED)
連続点灯時間	充電時間		
(HIGH) 6時間・(LOW) 10時間	(AC) 5.5時間・(DC) 10時間		

LUL-12BL-CH-50K-PK
JANコード / 4937305-05602-8
梱包数 / 6 元払発送単位 / 3
標準価格(税別) **30,000円**

明るさ 2段階
HIGH/LOW切替式 + 赤点滅

■仕様
●バッテリー リチウムイオン 7.4V9.6Ah
●充電電源 100V/200V (50/60Hz) DC12V/24V
●電池寿命 約600回

■実測照度
照射角 360度

1m	2m	3m	4m	5m
(HIGH) 140	(HIGH) 40	(HIGH) 20	(HIGH) 10	(HIGH) 8
(LOW) 80	(LOW) 20	(LOW) 10	(LOW) 6	(LOW) 4

使用環境温度
-20℃~55℃

球寿命
50000時間

●形状・サイズ (単位: mm)

〈外部スピーカーとして〉
付属のオーディオケーブルでスマホなどのモバイルと接続すれば、外部スピーカーとして使用できます。
※スピーカーのON/OFFはメインスイッチと連動。

イヤホンジャック
USB出力 (DC5V1A)
オーディオケーブル(付属)

〈底面(スタンド開脚)〉
(φ257)

マグネット×3

●質 量 1.5kg

〈付属品〉
ACアダプター×1
シガープラグ充電器×1
オーディオケーブル1m×1

点灯 赤点滅(片面)

※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの平均値。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因になります。

軽量・スリムで持運び楽々! 連結式で広い現場も便利な360度照明!!

100V専用

業務用

AC100V
連結式

LEDアップライト



LED100W 連結コンセント付

屋外型

定格光束	1m照度
9420Lm	940Lx
発光色	演色性
5000K(昼白色)	Ra 84(高演色LED)

入力電線
3m



LUL-100V3-100V-50K-PK

JANコード / 4937305-05588-5


梱包数 / 2 元払発送単位 / 2

標準価格(税別) **76,000円**

仕様

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 1.07A
- 消費電力 104W
- 入力電圧範囲 90 ~ 125V


実測照度



使用環境温度
-20℃~55℃

球寿命
30000時間

形状・サイズ(単位: mm)

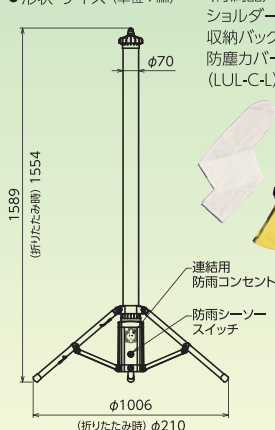

●質量 4.7kg

※連結用防雨コンセントはLEDアップライト連結専用です。定められた台数以上は連結しないでください。

LED100W ツインコンセント付

屋外型

定格光束	1m照度
9420Lm	940Lx
発光色	演色性
5000K(昼白色)	Ra 84(高演色LED)

入力電線
5m



LUL-100V3-100TC-50K-PK

JANコード / 4937305-05649-3

梱包数 / 2 元払発送単位 / 2

標準価格(税別) **78,000円**

仕様

- 入力電源 100V(50/60Hz)
- 定格電流 1.07A
- 消費電力 104W
- 入力電圧範囲 90 ~ 125V


実測照度



使用環境温度
-20℃~55℃

球寿命
30000時間

形状・サイズ(単位: mm)

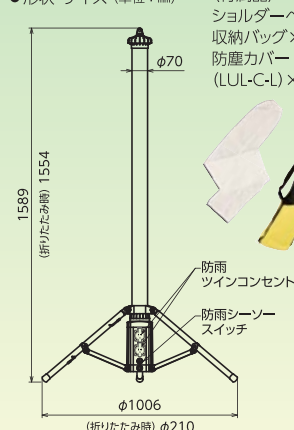

●質量 4.8kg

※連結台数により使用できる接続機器の容量は異なります。
※安全にご使用いただくために元電源にポッキングブレーカの接続をお勧めします。

連結しても電動工具が使える! ツインコンセント!!

点灯例



オプション

アップライト用防塵カバー

〈適応機種〉 LED100W連結式シリーズ・LED54W充電式

LUL-C-L

JANコード / 4937305-05581-6

梱包数 / 200

元払発送単位 / 一

標準価格(税別)

800円

LUL-VC-L〔ビニール〕

JANコード / 4937305-05718-6

梱包数 / 一

元払発送単位 / 一

標準価格(税別)

100円

※実測照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

※本製品は100V専用です。200Vでは使用できません。

総発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
■札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
■東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
■大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
■福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

<https://www.nichido-ind.co.jp/>

E-mail honsha@nichido-ind.co.jp