


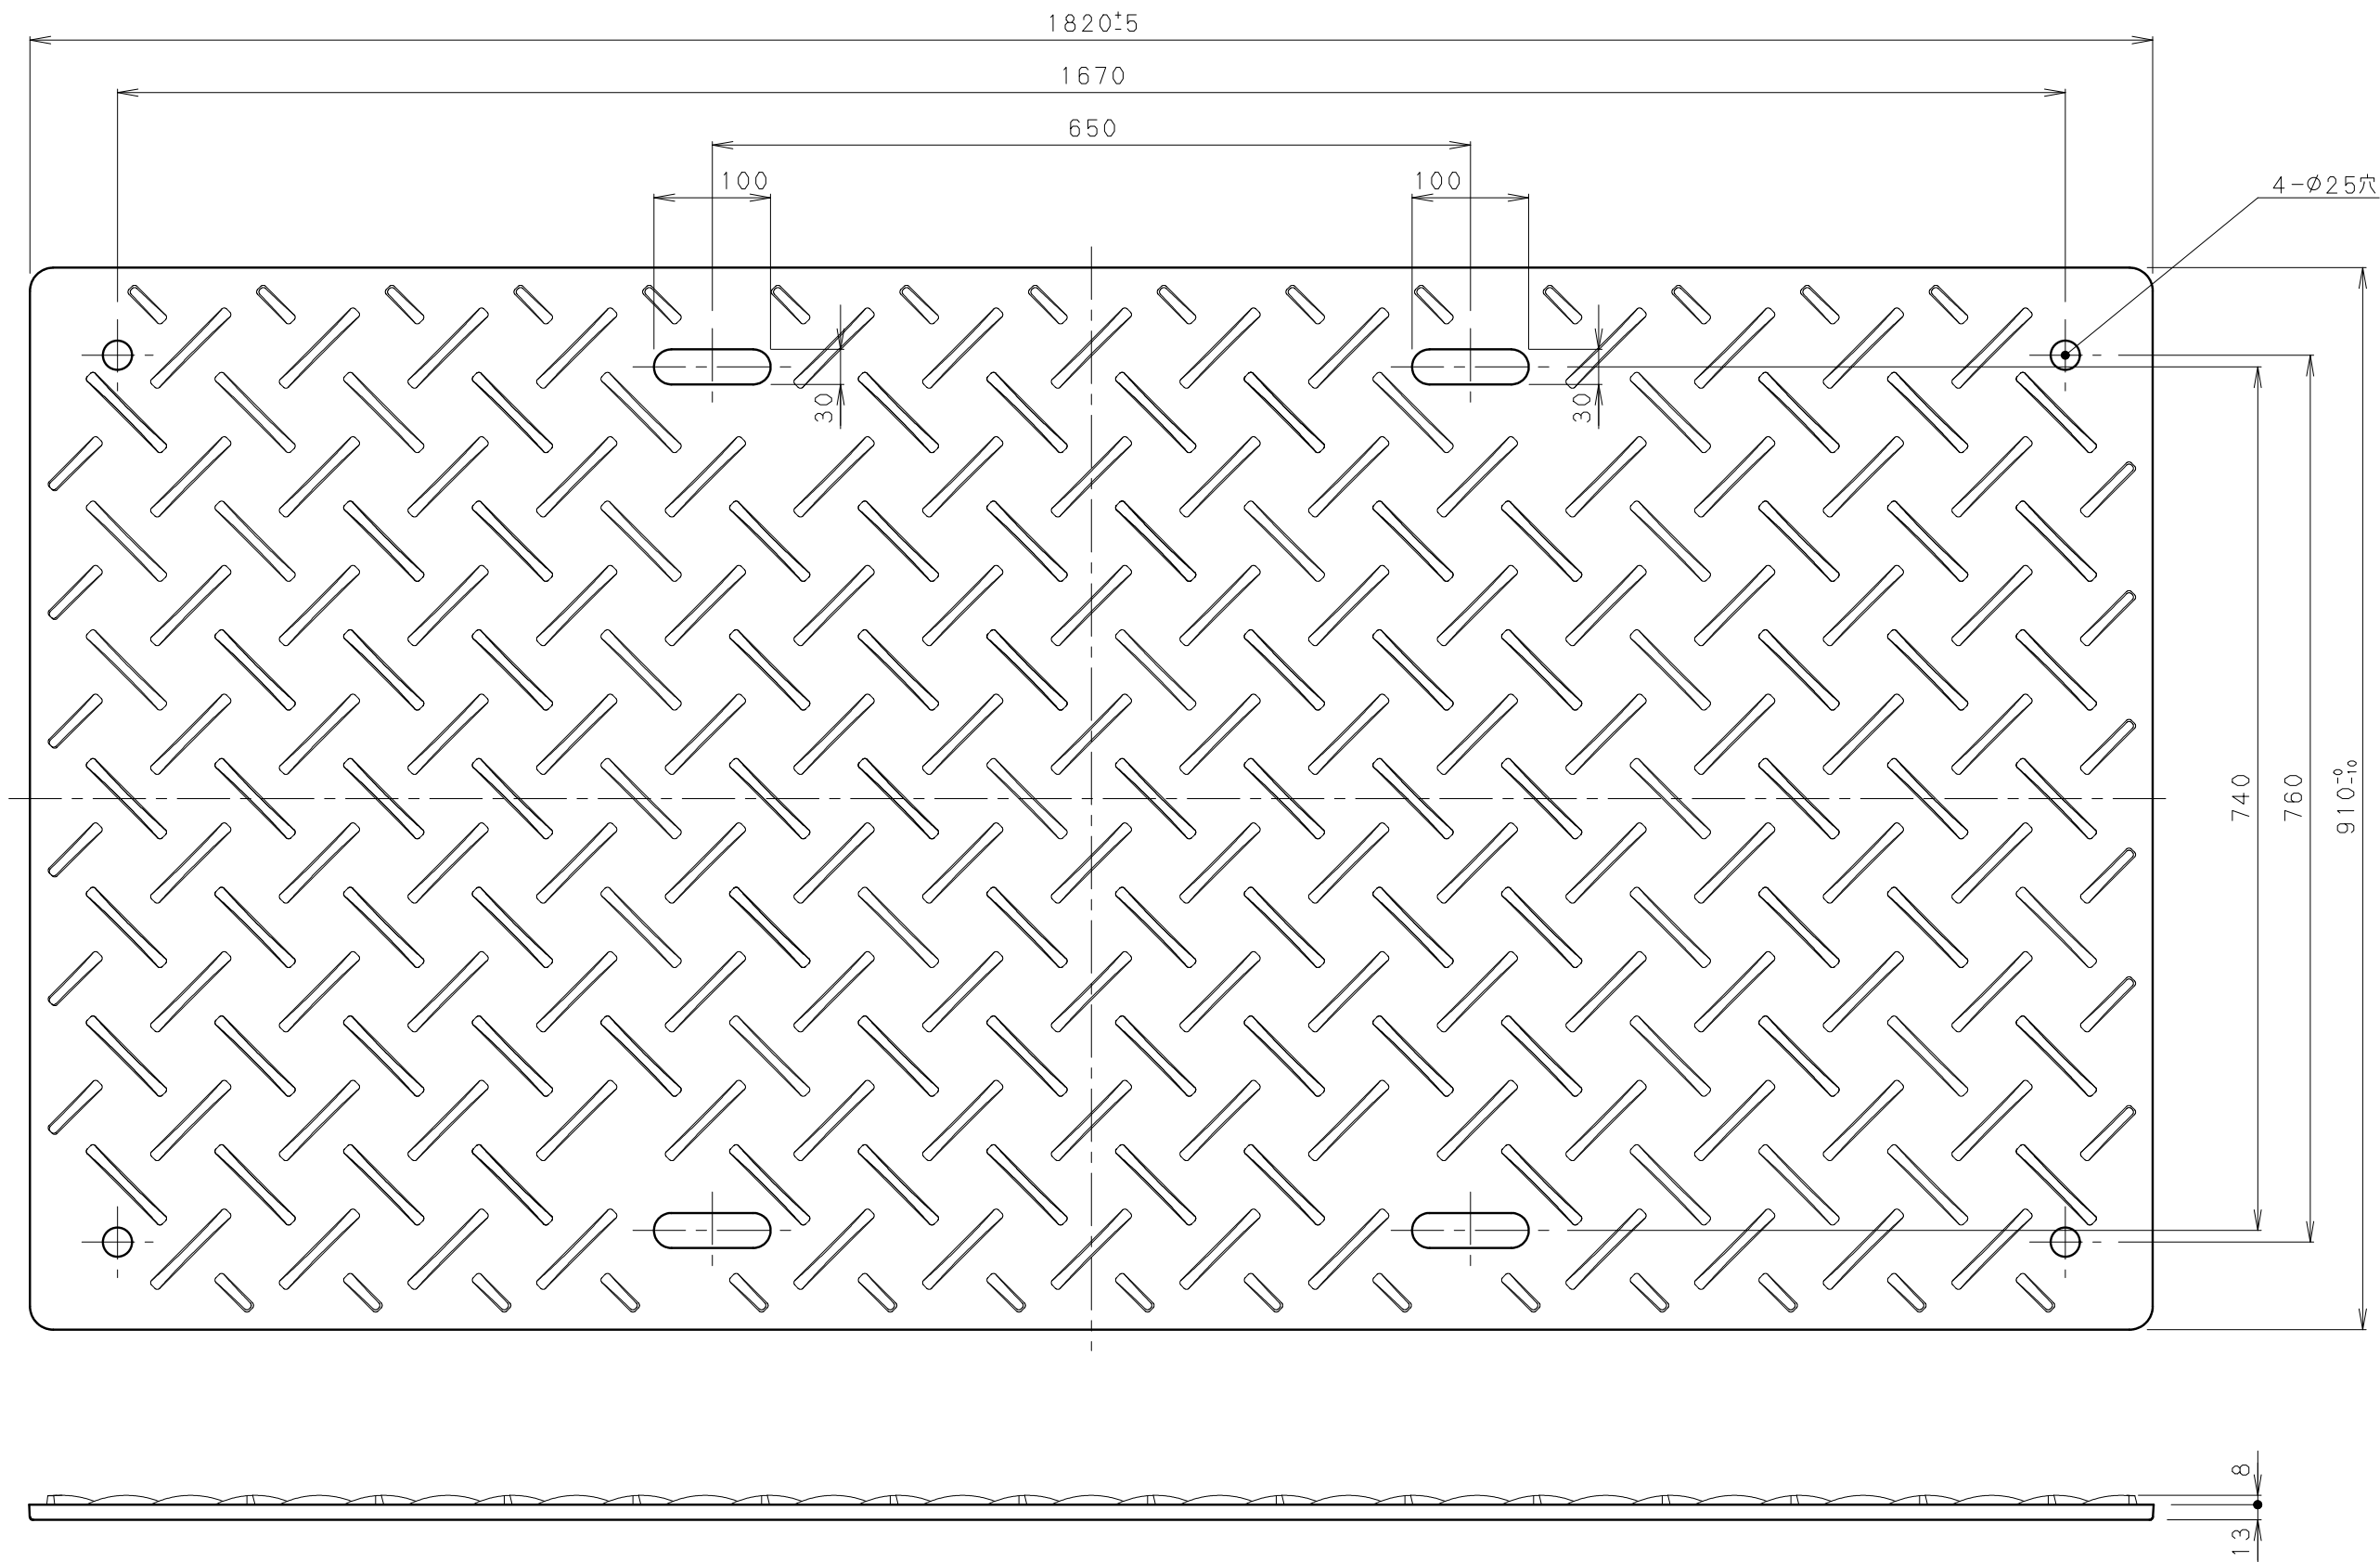

仕様表		使用上の注意											
項目	仕様	製品の破損防止	人体に害を及ぼす危険	符合	改訂事項	年月日	担当	設計	機種	プライター-3×6	日付	H18	
外形寸法 (mm)	910×1820×13 t	鉄製キャタピラーの繰り返し旋回はしないで下さい。	絶対にブリッジや蓋としての使用はしないで下さい。	△1				設計	金澤	名称	11	27	
重量 (kg)	18 (±5%)	火気 (バーナー等) を近づけると溶けますので、絶対に近づけないで下さい。	絶対にクレーンの転倒防止具 (アウトリガー用) としての使用はしないで下さい。	△2				製図		PB-3*6S	個数		
材質	ポリエチレン	プライターに塗料や溶剤がかかると腐食しますので、絶対にかけないで下さい。		△3				検図		図番	PR-PJ-002	尺度	1:6
使用温度 (°C)	-30~50	下地がゴツゴツした場所では上からの踏み付けにより、傷や凹みが付きます。	プライター上での車両の運行は必ず徐行してください。	△4									
耐荷重 (実績値)	60 t	移動させる際にズリ等により傷が付きますのでご注意ください。	急発進、急停止、急ハンドルはしないで下さい。										
アンカー固定穴	φ25×4ヶ所	設置時にズレ防止のためアンカーによる固定をしてください。											
運搬用手掛け穴	30×100×4ヶ所	樹脂製のため傷つきやすいので、取り扱いにご注意ください。											
滑り止めパターン	縞模様 (高8mm) 片面	実際の使用環境において左表は試験値であり、製品を保証するものではありません。											
				組合せ図面名		図番		 株式会社 ハマナツ					