

ドライ ウェット

乾・湿 両用タイプ バキュームクリーナー

バックマン Sシリーズ

- 新タイプ・次世代バキュームモーター搭載。
- 回収タンクは錆にも傷にも強いステンレス仕様。
- 軽量・小型で作業がラクラク。
- 静電気対策ホース&カフスを採用。



S11N

S22T および S23T

特 長

全機種共通

100Vタイプは2型式4機種、
200Vタイプは3型式6機種。
豊富なラインナップの中から、
様々な用途にマッチした最適
機種をお選びいただけます。

●新開発の高性能バキュームモーターを
採用！従来機に比べ大幅に能力アップ
しています。

●乾・湿 両方での使用が可能。

●全機種ステンレスタンク。

●導電性特殊バキュームホース採用で、
全機種静電気対策済み。



▲静電気対策ホースが標準付属。
粉体を強力に吸引します。



▲乾・湿両用タイプ。吸水用吸込口
に付け替えれば液体も強力回収。

SPシリーズ

世界初(国際特許取得済み)
フローミックス・システムを採用。
レバー操作だけで並列⇄直列の
切り替えが可能です。


従来の2モータータイプとの比較



- 今までは大型機(5.5kW クラス)が必要
だった現場の回収物も回収可能。*
- 省電力・省スペース、簡単移動を可能
にしました。

*ショートインターバルや長時間連続運転の場合は、必ず当社営業員
までお問い合わせください。

モーターヘッドは5種類

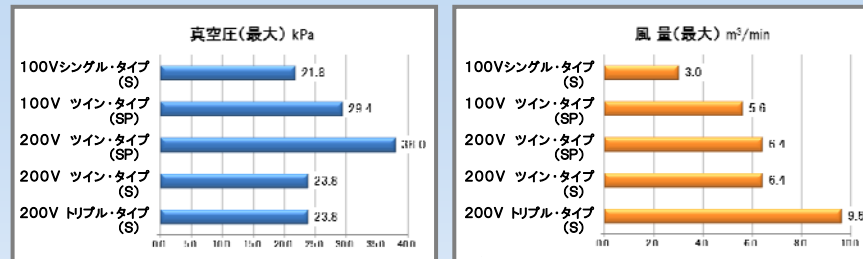

備考: シングル…バキュームモーター1個 ツイン…バキュームモーター2個 トリプル…バキュームモーター3個

バギーは2種類

ノーマルバギー (型式名に N が付く型式)

4個の自在車輪で
移動が自由自在。



ティップングバギー (型式名に T が付く型式)

タンク回転式で
回収物の投棄や
タンク内洗浄が
容易。



主 な 仕 様

Sシリーズ

仕様	型式	S11N	S11T	S22N	S22T	S23N	S23T
最大真空圧	kPa(mmHg)	21.8 (2,220)		23.8 (2,430)			
最大流量	m³/min	3.0		6.4		9.6	
電源		単相100V 50Hz/60Hz		単相200V 50Hz/60Hz			
個数	個	1		2		3	
合計出力	W	1,100		2,500		3,750	
最大ランニングアンペア	A	10.9		13.0		17.7	
タンク							
収容容量	L	21	24	32			
吸水容量	L	18	26	37			
バギーの種類		ノーマル	ティップング	ノーマル	ティップング	ノーマル	ティップング
フィルター面積	m²	0.11		0.33			
ホース口径	mm			38			
電源コード長さ	m			8			
寸法							
全長	mm	410	517	505	670	505	670
全幅	mm	390	430	505	550	505	550
全高(ハンドル含む)	mm	710	955	880	1,020	880	1,020
重量	kg	9.2	14	17	22	19	24

備考: 性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

SPシリーズ

仕様	型式	S12N SP	S12T SP	S22N SP	S22T SP
運転モード		並列 直列	並列 直列	並列 直列	並列 直列
最大真空圧	kPa(mmHg)	18.4 (1,880) 29.4 (3,000)	18.4 (1,880) 29.4 (3,000)	23.8 (2,430) 38.0 (3,880)	23.8 (2,430) 38.0 (3,880)
最大流量	m³/min	5.6 3.1	5.6 3.1	6.4 3.6	6.4 3.6
電源		単相100V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz	単相200V 50Hz/60Hz
個数	個		2		
合計出力	W	1,500		2,500	
最大ランニングアンペア	A	14.2		13.5	
タンク					
収容容量	L		32		
吸水容量	L		37		
バギーの種類		ノーマル	ティップング	ノーマル	ティップング
フィルター面積	m²		0.33		
ホース口径	mm		38		
電源コード長さ	m		8		
寸法					
全長	mm	505	670	505	670
全幅	mm	505	550	505	550
全高(ハンドル含む)	mm	880	1,020	880	1,020
重量	kg	19	23	19	23

標準付属品



- ①延長曲管×2本(接続時全長約 120cm)
- ②丸ブラシ
- ③平隙目口
- ④吸水用吸込口(吸水幅 40cm)
- ⑤吸塵用吸込口(清掃幅 40cm)
- ⑥バキュームホース(全長 220cm)

主な関連商品

バックマン S2002

- 100V電動式
- 吸塵専用
- 軽量・コンパクトボディ
- 強力な吸引力
- 特殊消音機構採用で、作業音が静か



バックマン ISRシリーズ

- 3相200V電動式
- リンクプロア方式を採用した連続吸引タイプの真空回収機
- 大面積の星形・特殊ろ布フィルターで目詰まりにくい



ご希望の日時に皆様の現場で無料実演をお目にかけます。お気軽にお問い合わせください。



蔵王産業株式会社

本社 ■ 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5 TEL: 03-5600-0325 FAX: 03-5600-0518 <http://www.zaonet.co.jp>

全国21拠点で最適なメンテナンスを提供いたします。

札幌/0133-73-8411 仙台/022-378-8840 宇都宮/0289-76-1831 水戸/029-243-2571 船橋/047-434-0020 川越/049-226-1130 東京/03-5600-0511 横浜/045-866-2221 長野/0268-64-6331 新潟/025-286-1811 静岡/054-238-0671 金沢/076-240-8311 名古屋/0568-31-6121 京都/075-594-6211 大阪/06-6971-8011 神戸/078-794-3101 岡山/086-292-5191 広島/082-277-5821 高松/087-870-6721 福岡/092-621-6415 鹿児島/099-269-7021

世界初！並列⇔直列切り替え式(国際特許取得済)

ドライ ウェット

乾・湿 両用タイプ バキュームクリーナー

バックマン SPシリーズ

- 1台3役。本体レバー操作で2個のバキュームモーターの並列⇔直列を切り替えることができ、さらにモーター1個での使用も可能。
- 直列時：最大真空圧 38kPa (3,880mmAq) を実現*。
- 並列時：最大風量 6.4m³/min を実現*。
- 静電気対策ホース&カフスを採用。

※S22N SP、S22T SP

S12N SP
および
S22N SP



S12T SP
および
S22T SP